

KTE90EX

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 (קולט אדים משולב (למחצה
 לוח קדמי גלוי
 הוצאה
 נירוסטה
 מוברש
 8017709235611
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע
 גימור

Universale
 נירוסטה
 סאטין

גימור רכיבים
 Serigraphy colour
 Logo

נירוסטה
 Black
 Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

מחונן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 3 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 2700 °K
 תאורה (°K)
 קיבולת מרבית של יציאה 290 m³/h
 חופשית
 הספק מנוע 115 W

מס' מסננים 3
 מסננים נגד שומן מתכתי רב-שכבתי
 פתח אורור 120 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 600 mm
 שסתום אל-חזור כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dB(A)]
קולטי אדים	112	52
קולטי אדים	208	63
קולטי אדים	273	71

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	66 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	D	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	8,1	מקדם הארכת זמן (F)	1,7
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	E	אינדקס יעילות אנרגטית	90
יעילות תאורה (LE)	16,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	160 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	C	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	180 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	66 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	99 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	6 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	115 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	97 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	272 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	121 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

CAPPA	L ⁰⁵
CM 60	599
CM 90	899

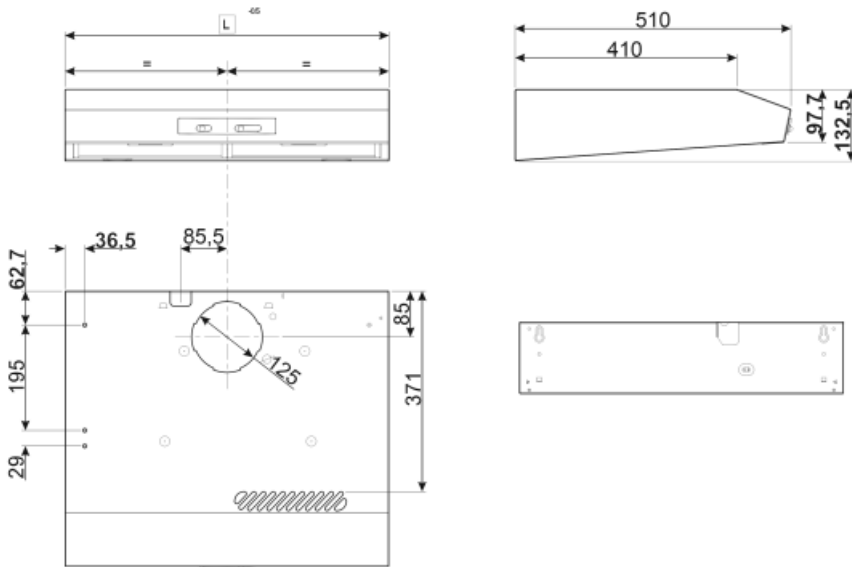




Not included accessories



KITFC550

מסנני פחם 2 יח' לערכה

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | עד D/G, ע- A+++ :דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ בהתאם למשפחת המוצרים. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. | | |