

KTE90EX

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
(קולט אדים משולב) (למחצה)
לוח קדמי גלוי
הוצאה
נירוסטה
מוברש
8017709235611
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור

Universale
נירוסטה
סאטין

גימור רכיבים
Serigraphy colour
Logo

נירוסטה
Black
Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

מחונן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע 2700 °K
תאורה (°K)
קיבולת מרבית של יציאה 290 m³/h
חופשית
הספק מנוע 115 W

מס' מסננים 3
מסננים נגד שומן מתכתי רב-שכבתי
פתח אורור 120 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 600 mm
שסתום אל-חזור כן

| | קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h] | רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA] |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| קולטי אדים | 112 | 52 |
| קולטי אדים | 208 | 63 |
| קולטי אדים | 273 | 71 |

תווית חשמל / ביצועים




| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 66 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 52 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE) | D | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 71 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | 8.1 | מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית | 1.7 |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | E | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 160 m ³ /h |
| יעילות תאורה (LE) | 16.1 lux/W | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 180 Pa |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | C | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 99 W |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 66 % | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 6 W |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | D | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 97 lux |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 115 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 71 dBA |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 272 m ³ /h | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 121 W 220-240 V | תדר (Hz) | 50-60 Hz |
| | | אורך כבל חשמל | 1500 mm |

| CAPPA | L ⁰⁵ |
|-------|-----------------|
| CM 60 | 599 |
| CM 90 | 899 |

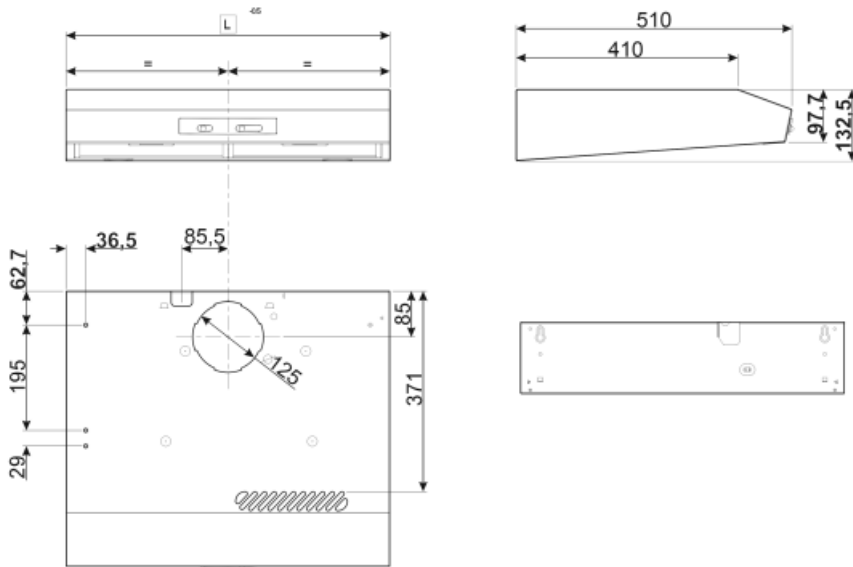

Not included accessories



KITFC550

מסנני פחם 2 יח' לערכה

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

