

KTR110XE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauInox

MatériauInoxType d'inoxBrossé

Code EAN 8017709211714

Largeur hotte110 cmEsthétiqueVictoriaCouleurInoxFinitionSatinéLogoAppliqué



Aluminium

750 mm

650 mm

Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Victoria
Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive



Technologie



Nombre de lampes 2 Nombre de filtres

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses

Puissance de l'éclairage 1 W Diamètre de sortie d

Température de Couleur 3000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 820 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Diamètre de sortie du 150 mm moteur

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	326	49
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	554	63
Vitesse intensive	784	71

Performance / Etiquette Energétique

\langle	A*** D

Consommation 57 kWh/a Emission acoustique de 49 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 63 dBA Efficacité 31,1 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité Α (SPEmax) fluidodynamique Emission acoustique de 71 dBA Efficacité lumineuse (LE) 83,2 lux/W l'air pondérée à la Classe d'efficacité vitesse intensive lumineuse (SPEboost) Efficacité de filtration 69,2 % Facteur d'augmentation 1,00 des graisses du temps (F) Classe d'efficacité de D Indice d'efficacité 52,2 filtration des graisses énergétique Débit d'air à la vitesse 326 m³/h Débit d'air mesuré au 413 m³/h minimale point de rendement Débit d'air à la vitesse 554 m³/h maximal maximale (Qmax) Pression d'air mesurée 456 Pa Débit d'air en mode 784 m³/h au point de rendement intensif ou "boost" maximal Puissance électrique à 168 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 183 lux

Raccordement électrique

Puissance nominale 278 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1500 mm Tension 220-240 V d'alimentation

SMEG SPA 15/12/2025

système d'éclairage sur la surface de cuisson

63 dBA


Niveau de bruit au

réglage le plus élevé

(Emiddle)



Egalement disponible

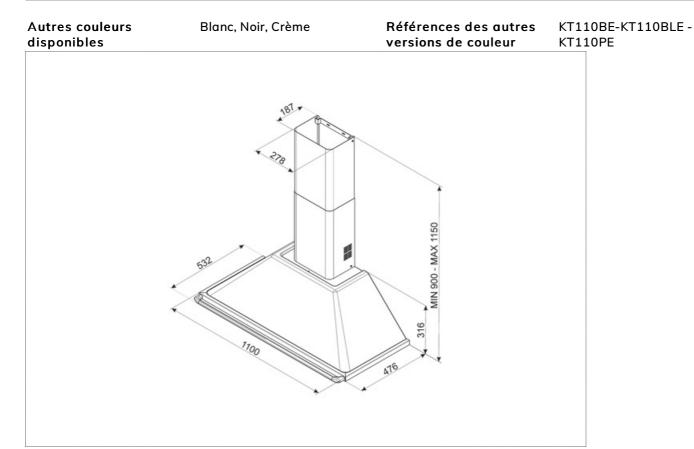



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.