

# KTR110XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709211714
רוחב קולט האדים	110 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Victoria	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	Victoria
מס' בקרות	2	צבע בקרות	אפקט פלדה

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	4
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	3000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	275 W	שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	326	49
קולטי אדים	439	57

קולטי אדים	554	63
Gruppo specifico per famiglia cappe.	784	71

## תווית חשמל / ביצועים




<b>צריכת יעילות שנתית (AEChood)</b>	57 kWh/a	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)</b>	49 dBA
<b>דרגת יעילות אנרגטית</b>	A	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)</b>	63 dBA
<b>יעילות דינמית נוזלית (FDE)</b>	31,1	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)</b>	71 dBA
<b>קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)</b>	A	<b>מקדם הארכת זמן (F)</b>	1,00
<b>יעילות תאורה (LE)</b>	83,2 lux/W	<b>אינדקס יעילות אנרגטית</b>	52,2
<b>קטגוריית יעילות תאורה (LEC)</b>	A	<b>קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)</b>	413 m <sup>3</sup> /h
<b>יעילות סינון שומן (GFE)</b>	69,2 %	<b>לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)</b>	456 Pa
<b>קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)</b>	D	<b>מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)</b>	168 W
<b>זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)</b>	326 m <sup>3</sup> /h	<b>צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)</b>	2 W
<b>זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)</b>	554 m <sup>3</sup> /h	<b>הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)</b>	183 lux
<b>זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)</b>	784 m <sup>3</sup> /h	<b>רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)</b>	63 dBA

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי מתח</b>	278 W 220-240 V	<b>תדר (Hz)</b>	50-60 Hz
		<b>אורך כבל חשמל</b>	1500 mm

## זמין גם

<b>Alternative colours available</b>	White, Black, Cream	<b>Available colours</b>	KT110BE-KT110BLE - KT110PE
--------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

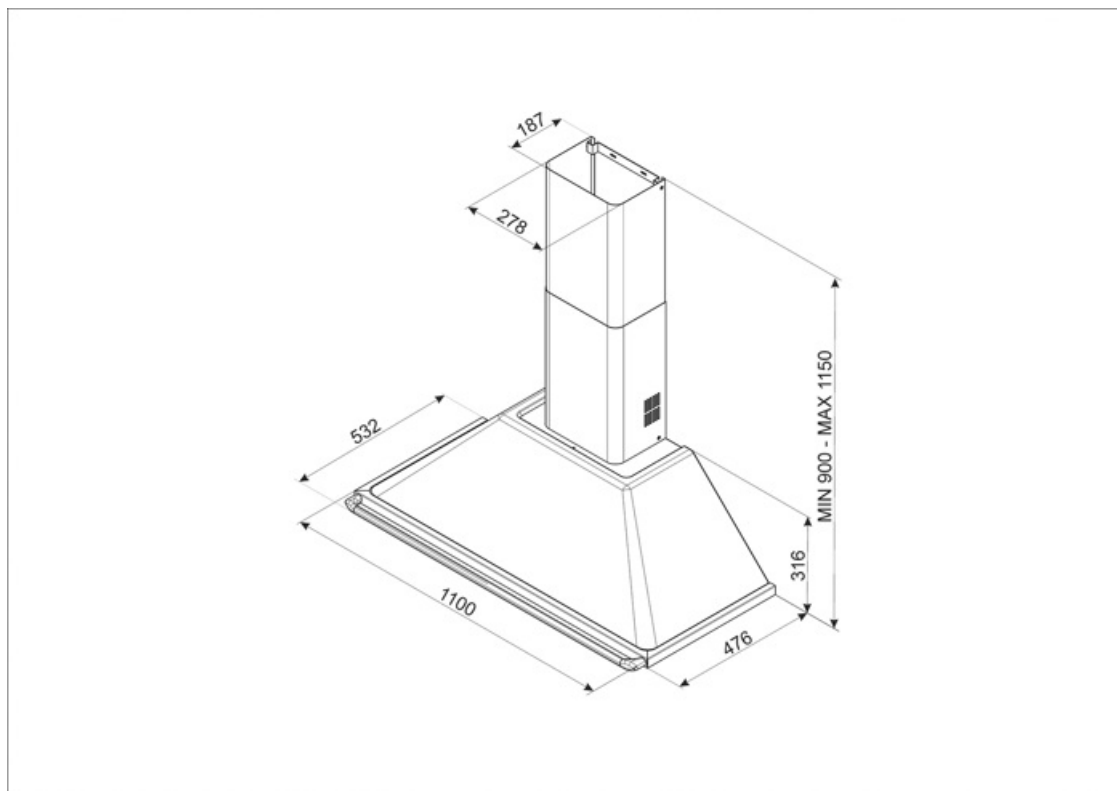

---

## Not included accessories

---

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.