

KTR110XE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709211714

Larghezza cappa 110 cm Estetica Victoria Colore Acciaio Inox Satinato Finitura **Applicato** Logo



Comandi

Victoria Regolazione comandi Manopole Manopole N° manopole Effetto inox 2 Colore manopole

Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva



Caratteristiche Tecniche





N° di luci N° di filtri 2

LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Alluminio 150 mm Potenza luce 1 W Diametro imbocco motore

Temperatura di Colore 3000 K

della luce (K)

Capacità massima 820 m³/h

d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W Distanza minima

istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico Valvola di non ritorno

Sì

750 mm

650 mm

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]

SMEG SPA 14/12/2025



Velocità 1	326	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	554	63
Velocità Intensiva	784	71

Prestazioni / Etichetta Energetica

A T Efficienza di consumo 57 kWh/a Emissione ponderata di 49 dBA annuale (AEC) velocità minima Classe di efficienza (SPEmin) energetica (EEC) Efficienza fuido 31.1 dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Efficienza di 83,2 lux/W illuminazione (LE) velocità intensiva Classe di efficienza di (SPEboost) illuminazione (LEC) Efficienza di filtraggio 69,2 % tempo (F) grassi (GFE) Indice di efficienza Classe di efficienza energetica filtraggio grassi (GFEC) Portata d'aria alla 326 m³/h nella condizione di velocità minima (Qmin) massima efficienza Portata d'aria alla 554 m³/h (Qbep) velocità massima Pressione d'aria (Qmax) misurata nella Portata d'aria alla 784 m³/h velocità intensiva efficienza (Pbep) (Qboost) Potenza elettrica assorbita nella

potenza acustica alla Emissione ponderata di 63 dBA potenza acustica alla Emissione ponderata di 71 dBA potenza acustica alla Fattore di aumento del 1,00 52.2 Portata d'aria misurata 413 m³/h 456 Pa condizione di massima 168 W condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 183 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa)

63 dBA

Collegamento Elettrico


Dati nominali di 278 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1500 mm **Tensione** 220-240 V alimentazione

SMEG SPA 14/12/2025



Disponibile anche

Altri colori disponibili Bianco, Nero, Panna Codici altri colori KT110BE-KT110BLE - disponibili KT110PE

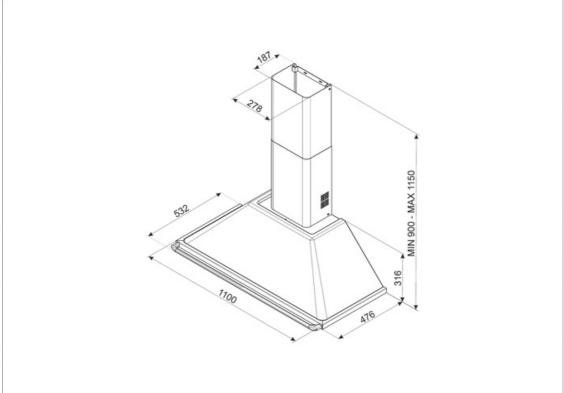

SMEG SPA 14/12/2025



Accessori Compatibili

FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

SMEG SPA 14/12/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

SMEG SPA 14/12/2025