

KTR110XE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ürün ailesi | Davlumbaz |
| Davlumbaz Tipi | Dekoratif duvar davlumbazı |
| Tasarım | Baca |
| Çıkarma | Çıkarma |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Çelik tipi | Fırçalanmış |
| EAN kodu | 8017709211714 |
| Davlumbaz genişliği | 110 cm |
| Estetik | Victoria |
| Renk | Paslanmaz çelik |
| Son işlemler | Saten |
| Logo | Applied |





Kumandalar

| | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Kontrol ayarı | Kontrol düğmeleri | Kontrol düğmeleri | Victoria |
| Kumanda sayısı | 2 | Kumandaların rengi | Çelik efekti |

Program / Fonksiyonlar

| | |
|------------|---|
| Hız sayısı | 3 |
| Yoğun hız |  |

Teknik özellikler

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Işık sayısı | 2 | Filtre sayısı | 4 |
| Işık tipi | LED | Yağ önleyici filtreler | Alüminyum |
| Işık gücü | 1 W | Havalandırma çıkışı | 150 mm |
| Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K) | 3000 K | GAZLI ocaktan minimum mesafe | 750 mm |
| Serbest çıkış maksimum kapasitesi | 820 m ³ /h | ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe | 650 mm |
| Motor gücü | 275 W | Çek valf | Evet |

| | Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m ³ /h] | Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA] |
|-------|---|---------------------------------------|
| Hız 1 | 326 | 49 |
| Hız 2 | 439 | 57 |

| | | |
|-----------|-----|----|
| Hız 3 | 554 | 63 |
| Yoğun hız | 784 | 71 |

Performans / Enerji Etiketleri



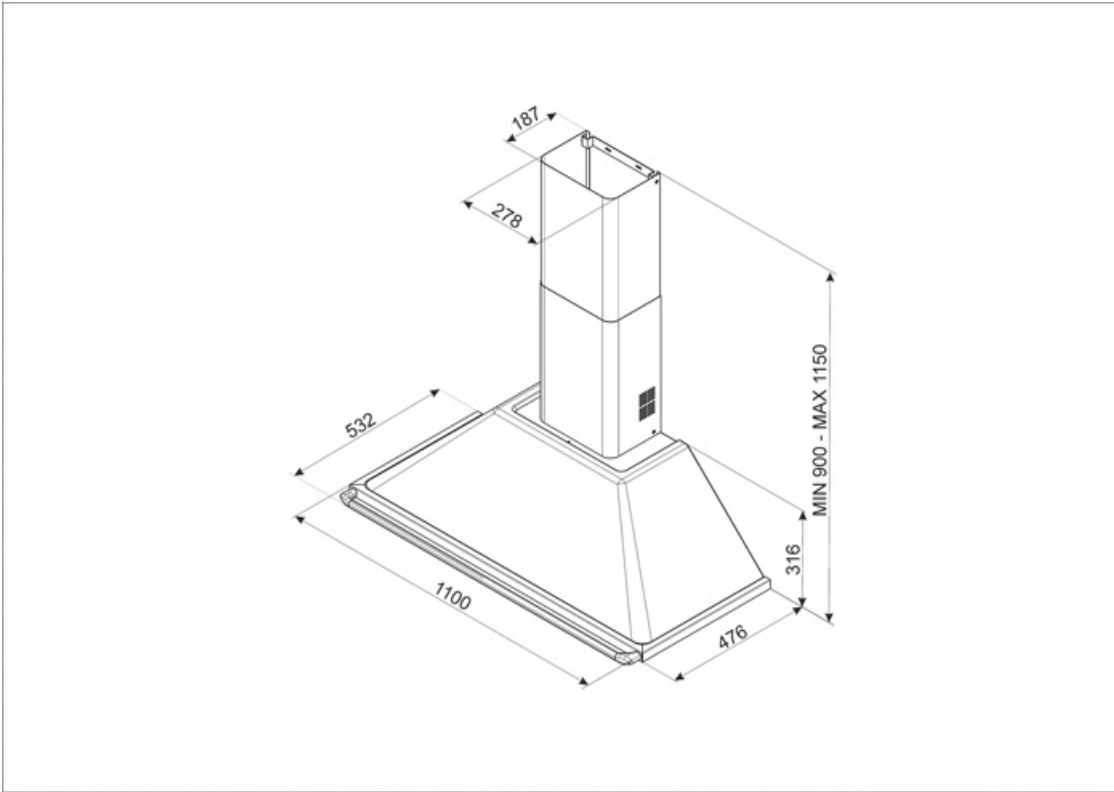
| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood) | 57 kWh/a | Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin) | 49 dBA |
| Enerji verimlilik sınıfı (EEC) | A | Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax) | 63 dBA |
| Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE) | 31,1 | Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost) | 71 dBA |
| Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC) | A | Zaman artış faktörü (F) | 1,00 |
| Aydınlatma Verimliliği (LE) | 83,2 lux/W | Enerji Verimliliği Endeksi | 52,2 |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC) | A | En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep) | 413 m ³ /h |
| Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE) | 69,2 % | En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep) | 456 Pa |
| Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC) | D | En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep) | 168 W |
| Minimum hızda hava akışı (Qmin) | 326 m ³ /h | Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL) | 2 W |
| Maksimum hızda hava akışı (Qmax) | 554 m ³ /h | Piştirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle) | 183 lux |
| Boost hızında hava akışı (Qboost) | 784 m ³ /h | En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa) | 63 dBA |

Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 278 W | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 1500 mm |
| Voltaj | 220-240 V | Fiş | Hayır |
| Frekans (Hz) | 50-60 Hz | | |

Ayrıca mevcuttur

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Alternative colours available | White, Black, Cream | Available colours | KT110BE-KT110BLE - KT110PE |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|



Compatible Accessories

FLT6





Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary

-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.