

KTR90XE

| | |
|--------------------------|------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Trapez |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Material | Edelstahl |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709211684 |
| Produktbreite | 90 cm |



Ästhetik

| | | | |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Ästhetik | Victoria | Oberfläche | Gebürstet |
| Farbe | Edelstahl | Markenlogo | Standard |



Bedienelemente

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Art der Bedienung | Bedienknebel | Bedienknebel | Victoria |
| Anzahl der Bedienknebel | 2 | Farbe/Ausführung der Bedienknebel | Edelstahl-Optik |

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |

Technische Eigenschaften

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------|---|-----------|
|  |  | Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Anzahl der Fettfilter | 3 |
| | | Art der Beleuchtung | LED | Art der Fettfilter | Aluminium |
| | | Beleuchtungsleistung | 1 W | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| | | Skala der Licht-Temperatur | 3000 °K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 750 mm |

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0) 820 m³/h

Min. Sicherheitsabstand
zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|---------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 334 | 49 |
| Leistungsstufe 2 | 439 | 57 |
| Leistungsstufe 3 | 567 | 61 |
| Intensiv | 788 | 69 |

Technische Daten / Energielabel

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| A | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 59 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 61 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 30 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 69 dB(A) |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 1.00 |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 102.3 lux/W | Energieeffizienzindex (EEI hood) | 52.4 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 438 m ³ /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 76.6 % | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 434 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 176 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 334 m ³ /h | Beleuchtungsleistung | 2 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 567 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 225 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 788 m ³ /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 61 dB(A) |

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert 278 W
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge des Netzkabels 1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Creme

Weitere Farbvarianten KT90BE - KT90BLE -
KT90PE

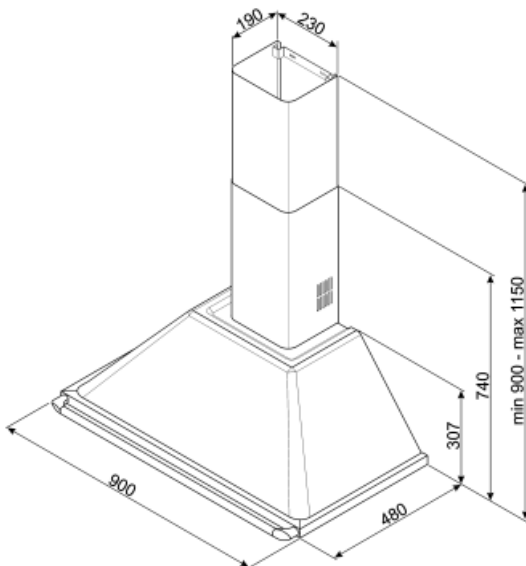

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinene geeignet (Spülen bei max.
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25
min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible Modelle
s. Produktbeschreibung). Ersatz-
Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich



KITCMNKXU

Kaminschachtverlängerung für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Edelstahl, für
Victoria Wandhaube KTR90XE,
Gesamthöhe min. 740 – max. 1525
mm.

Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung