

KTR90XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211684
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 59 kWh/Jahr

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dBA

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 61 dBA

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 30

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 69 dBA

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 102,3 lux/W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1,00

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 76,6 %

Energieeffizienzindex (EEI hood) 52,4

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 438 m³/h

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 334 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 434 Pa

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 567 m³/h

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 176 W

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 788 m³/h

Beleuchtungsleistung 2 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 225 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 61 dBA

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert
Spannung 278 W
220-240 V

Frequenz
Länge Netzkabel 50-60 Hz
1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Creme

Weitere Farbvarianten KT90BE - KT90BLE -
KT90PE

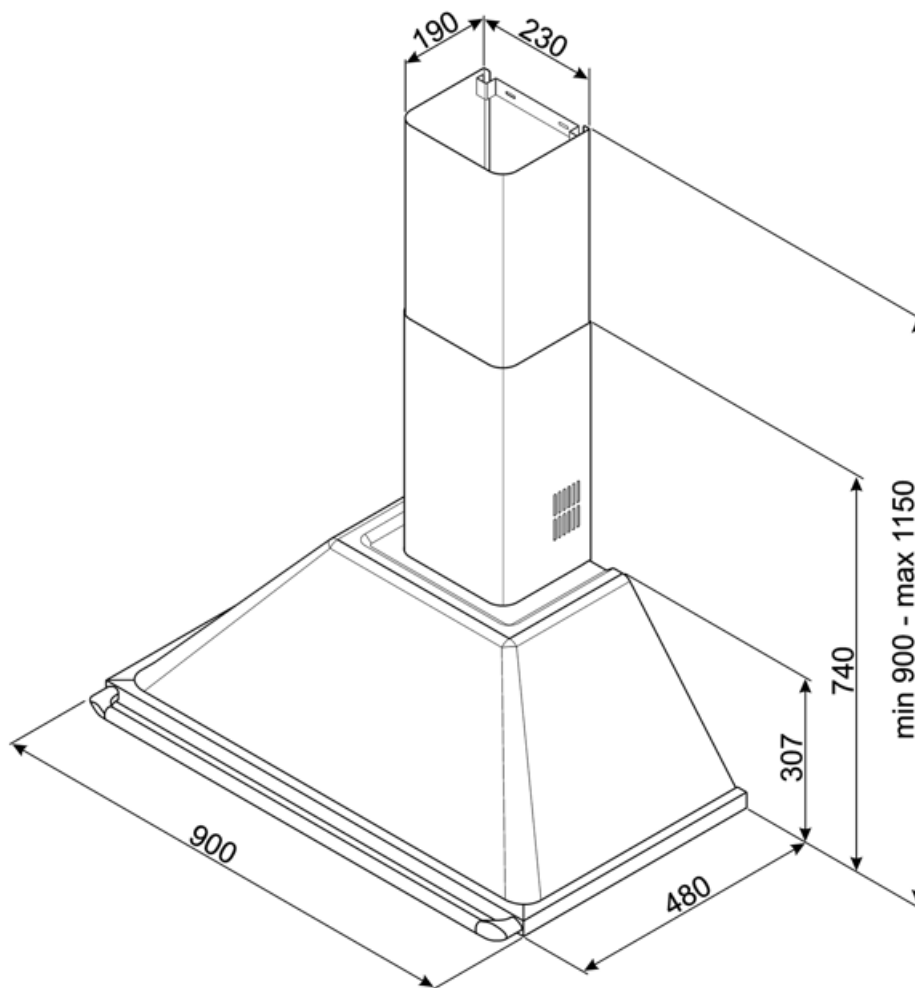

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITCMNKXU





Kaminschachtverlängerung für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Edelstahl, für
Victoria Wandhaube KTR90XE,
Gesamthöhe min. 740 – max. 1525
mm.



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinene geeignet (Spülen bei max.
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25
min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |