

# KTR90XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211684
Produktbreite	90 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Standard



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m<sup>3</sup>/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	59 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102.3 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52.4
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76.6 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dB(A)

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert  
Spannung

278 W  
220-240 V


Frequenz  
Länge Netzkabel

50-60 Hz  
1000 mm

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Creme

Weitere Farbvarianten KT90BE - KT90BLE -  
KT90PE

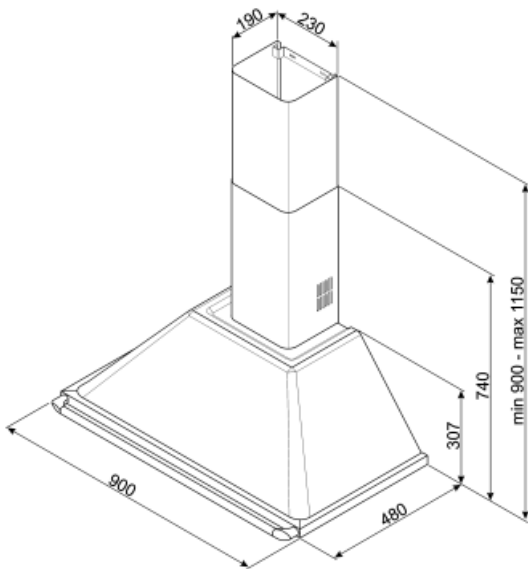

---

## Sonderzubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITCMNKXU

Kaminschachtverlängerung für Abluft  
(Oberteil), 740 mm, Edelstahl, für  
Victoria Wandhaube KTR90XE,  
Gesamthöhe min. 740 – max. 1525  
mm.



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinene geeignet (Spülen bei max.  
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25  
min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, kompatible Modelle  
s. Produktbeschreibung). Ersatz-  
Aktivkohle (Nachfüllpack) unter  
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)                                   |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung                                 |