

KTR90XE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Trapezio Extracción Filtración Acero inoxidable Material Tipo de inox Cepillado

8017709211684 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Victoria

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Logo Insertado



Mandos

Mandos Victoria Regulación de mandos Mandos N.º de mandos Color mandos Efecto inox 2

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Distancia mínima de la

Distancia mínima de la

encimera de gas

encimera eléctrica

750 mm

650 mm

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros 2 3

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Aluminio 150 mm Diámetro embocadura Potencia luz 1 W motor

Escala de temperatura 3000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 820 m³/h aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 275 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	334	49

SMEG SPA 28/11/2025



Velocidad 2	439	57
Velocidad 3	567	61
Velocidad intensiva	788	69

Prestaciones/Etiqueta energética

	A***
	Ť

59 kWh/a Consumo anual Emisiones sonoras en el 49 dBA (AEChood) Clase eficiencia Α energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 30 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 102.3 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 76.6 % ultrarrápida o grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 334 m³/h velocidad mínima (Qmin) cavidad Flujo de aire a la 567 m³/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 788 m³/h reforzada Qboost) eficiencia (Qbep)

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización Emisiones sonoras en el 61 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 69 dBA aire ponderadas por el valor A en posición reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1.00 Índice de eficiencia 52.4 energética primera Caudal de aire medido 438 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 434 Pa en el mejor punto de Entrada de potencia 176 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 225 lux

la superfície de cocción Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

61 dBA

50-60 Hz

1000 mm

Conexión eléctrica

Datos nominales de 278 W Frecuencia (Hz) conexión eléctrica Longitud del cable de Tensión 220-240 V alimentación

SMEG SPA 28/11/2025




Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Negro, Crema

Códigos de otros colores KT90BE - KT90BLE - disponibles KT90PE

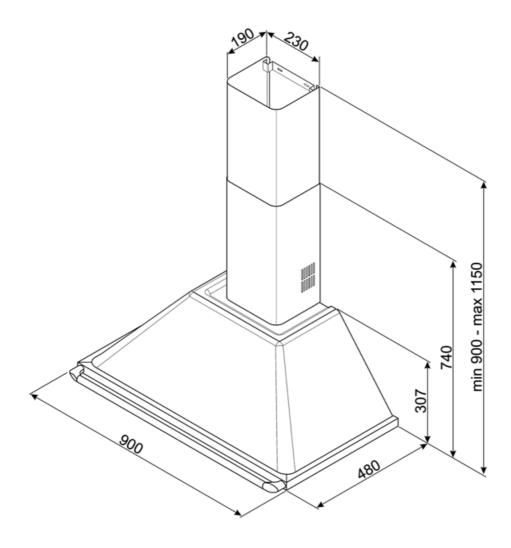

SMEG SPA 28/11/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

KITCMNKXU

Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm stainless steel, allow to reach 1475 mm of total high of the hood

SMEG SPA 28/11/2025



Symbols glossary



Energy efficiency class A



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 28/11/2025