

# KTR90XE

## משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
חומר  
סוג פלדה  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
ארוכה  
הוצאה  
נירוסטה  
מוברש  
8017709211684  
90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Victoria  
נירוסטה

גימור  
Logo

סאטין  
Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
2

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

Victoria  
אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

3000 °K

(°K) תאורה

קיבולת מרבית של יציאה

820 m<sup>3</sup>/h

חופשית

מס' מסננים

3

מסננים נגד שומן

אלומיניום

פתח אורז

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	334	49
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	567	61
Gruppo specifico per famiglia cappe.	788	69

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	59 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	61 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	30	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	69 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
יעילות תאורה (LE)	102,3 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52,4
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	76,6 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	434 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	176 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	225 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	61 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

## זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Cream	Available colours	KT90BE - KT90BLE - KT90PE
-------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

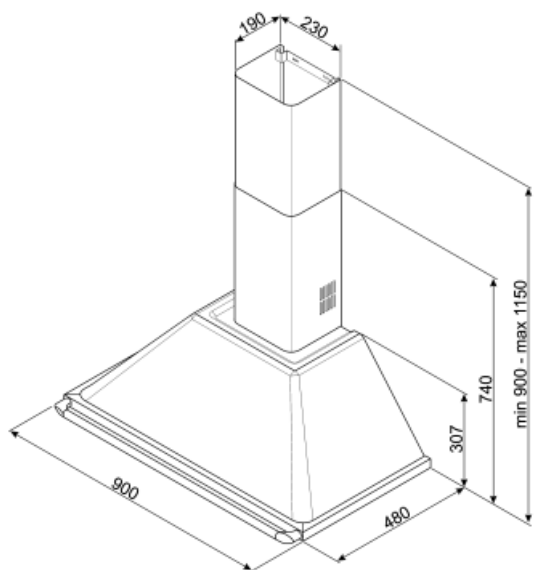

## Not included accessories

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITCMNKXU

מאריך ארובה מידות 800 \* 190 \* 227.5  
נירוסטה Victoria קולט אדים

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.