

# KTR90XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709211684
Páraelszívó szélessége	90 cm



## Design család

Estétika	Victoria	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Applied

## Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
	Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
			Visszacsapó szelep	Igen

Motorteljesítmény 275 W

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	334	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	59 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	49 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	69 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	1.00
Világításhatékonyság (LE)	102.3 lux/W	Energiahatékonysági mutató	52.4
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	438 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76.6 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	334 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	567 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m³/h		

Hangteljesítményszint a 61 dB(A)  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa)

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke 278 W  
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Tápkábel hossza 1000 mm

## Szintén elérhető

Alternative colours available White, Black, Cream

Available colours KT90BE - KT90BLE - KT90PE

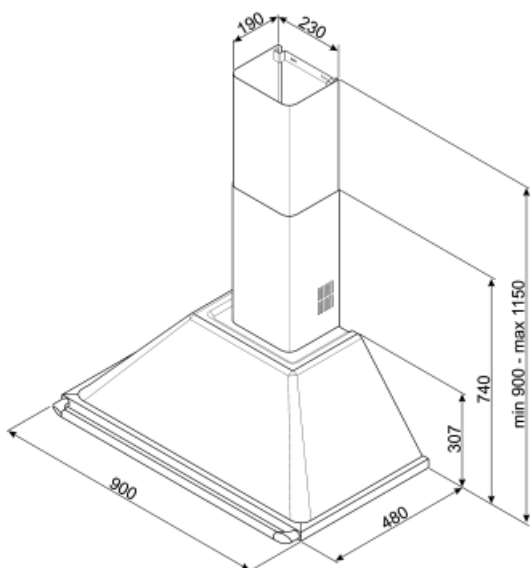

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható







### KITCMNKXU

Kürtő hosszabbító, mérete 227,5 \*  
190 \* 800 mm rozsdamentes acélból,  
lehetővé teszi, hogy elérje a 1475 mm  
teljes magasságú páraelszívót

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően   |  | Szűrők: A modell szűrővel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.  |