

# KTR90XE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio
Filtraggio A espulsione

MaterialeInoxTipo InoxSatinato

Codice EAN 8017709211684

Larghezza cappa90 cmEsteticaVictoriaColoreAcciaio InoxFinituraSatinatoLogoApplicato



### Comandi

Regolazione comandiManopoleManopoleVictoriaNº manopole2Colore manopoleEffetto inox

### Programmi / Funzioni

N° velocità Velocità intensiva

3

### Caratteristiche Tecniche





N° di luci 2 N° di filtri 3

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio
Potenza luce 1 W Diametro imbocco 150 mm
Temperatura di Colore 3000 K motore

Temperatura di Colore 3000 K

della luce (K)

Capacità massima 820 m³/h

d'aspirazione in modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W

m³/h istallazione da piano

cottura gas .

Distanza minima

Distanza minima

istallazione da piano cottura elettrico

Valvola di non ritorno Sì

750 mm

650 mm

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m³/h] 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	334	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	567	61
Velocità Intensiva	788	69

788 m³/h

## Prestazioni / Etichetta Energetica

A D	
Efficienza di consumo	59 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	Α
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	30
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	Α
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	102,3 lux/V
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	76,6 %
grassi (GFE)	
Classe di efficienza	С
filtraggio grassi (GFEC)	
Portata d'aria alla	334 m³/h
velocità minima (Qmin)	
Portata d'aria alla	567 m³/h
velocità massima	

(Qmax)

(Qboost)

Portata d'aria alla

velocità intensiva

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Indice di efficienza energetica	52,4
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	438 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	434 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	176 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	225 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dBA

# Collegamento Elettrico

Dati nominali di 278 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione




# Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Panna

Codici altri colori disponibili KT90BE - KT90BLE -KT90PE

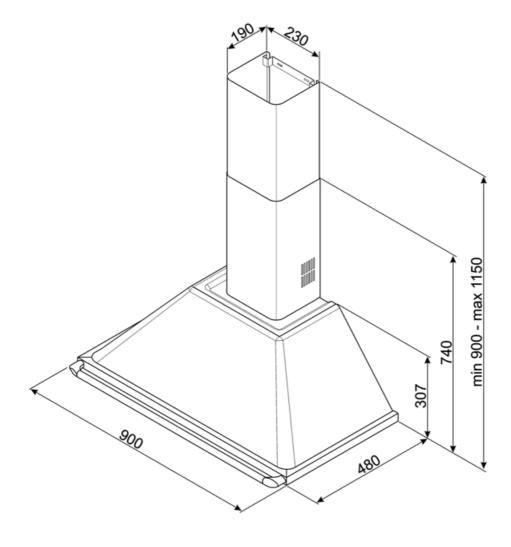



## Accessori Compatibili

#### FLT6




Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



#### **KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

#### **KITCMNKXU**





### Glossario simboli



Classe di efficienza energetica A



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.