

## KTR90XE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709211684
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Victoria
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Applied



## Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Victoria
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Efekt ocele

## Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

## Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	3
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	1 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m <sup>3</sup> /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	275 W	Spätňý ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	334	49

Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	567	61
Intenzívna rýchlosť	788	69

## Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEhood)	59 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	49 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	61 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	30	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	69 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	1.00
Účinnosť osvetlenia (LE)	102.3 lux/W	Index energetickej účinnosti	52.4
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	76.6 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	434 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	176 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	334 m <sup>3</sup> /h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	225 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	61 dBA

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	278 W	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Napätie	220-240 V	Zátka	Nie

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz


## Tiež dostupné

Alternative colours available

White, Black, Cream

Available colours

KT90BE - KT90BLE -  
KT90PE

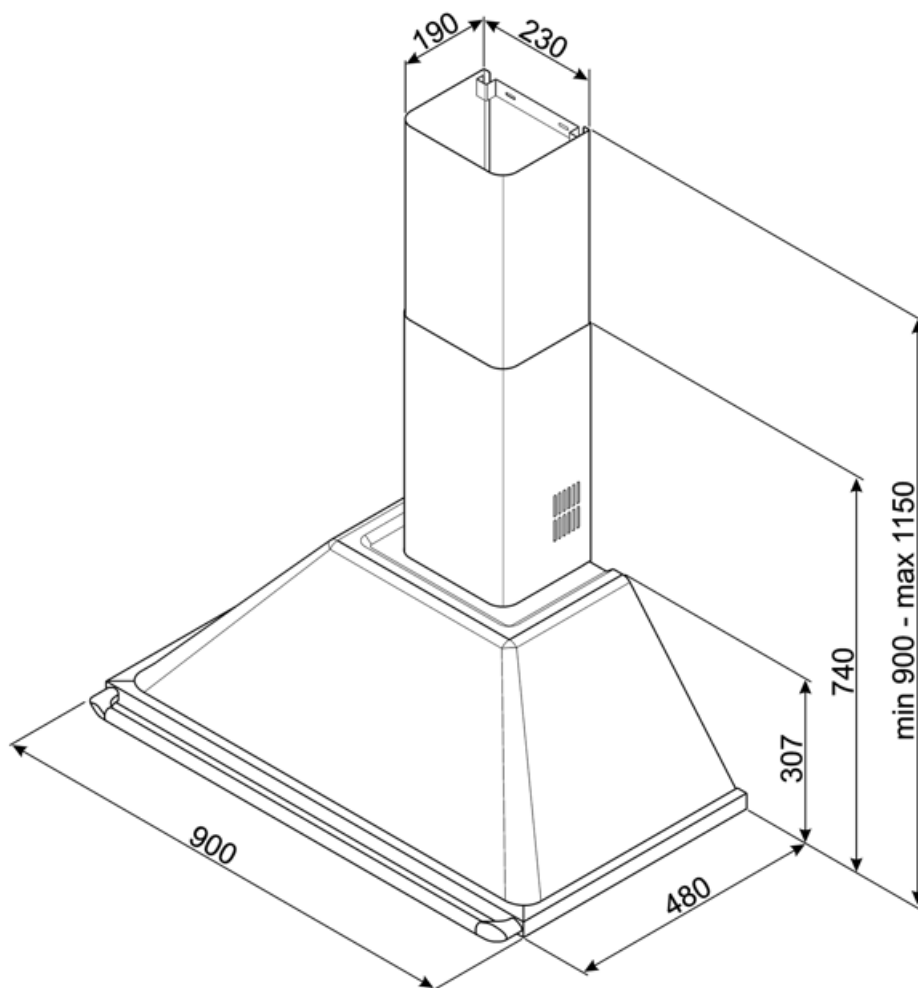

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



### KITCMNKXU

Nadstavec na dymovod veľkosť 227,5 \* 190 \* 800 mm z nehrdzavejúcej ocele, umožňuje dosiahnuť celkovú výšku dymovodu až 1475 mm







### KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov   |  | Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení. |
|  | Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne. |  | Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.                                 |