KTR90XE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709211684
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Victoria
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	**Regulačné kolieska**	Victoria
Počet ovládačov	2	**Farba ovládačov**	Efekt ocele

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Počet filtrov**	3
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Hliník
Svetelný výkon	1 W	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h	**Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky**	650 mm
Výkon motora	275 W	**Spätný ventil**	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	**Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]**
Rýchlosť 1	334	49

Rýchlosť 2	439	57
Rýchlosť 3	567	61
Intenzívna rýchlosť	788	69

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	59 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	30
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	102,3 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	76,6 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	334 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	567 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	788 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	49 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	61 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	69 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1,00
Index energetickej účinnosti	52,4
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	438 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	434 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	176 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	225 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	61 dBA

Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického pripojenia	278 W
Napätie	220-240 V

Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Zátka	Nie

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tiež dostupné

Alternative colours available	White, Black, Cream	**Available colours**	KT90BE - KT90BLE - KT90PE

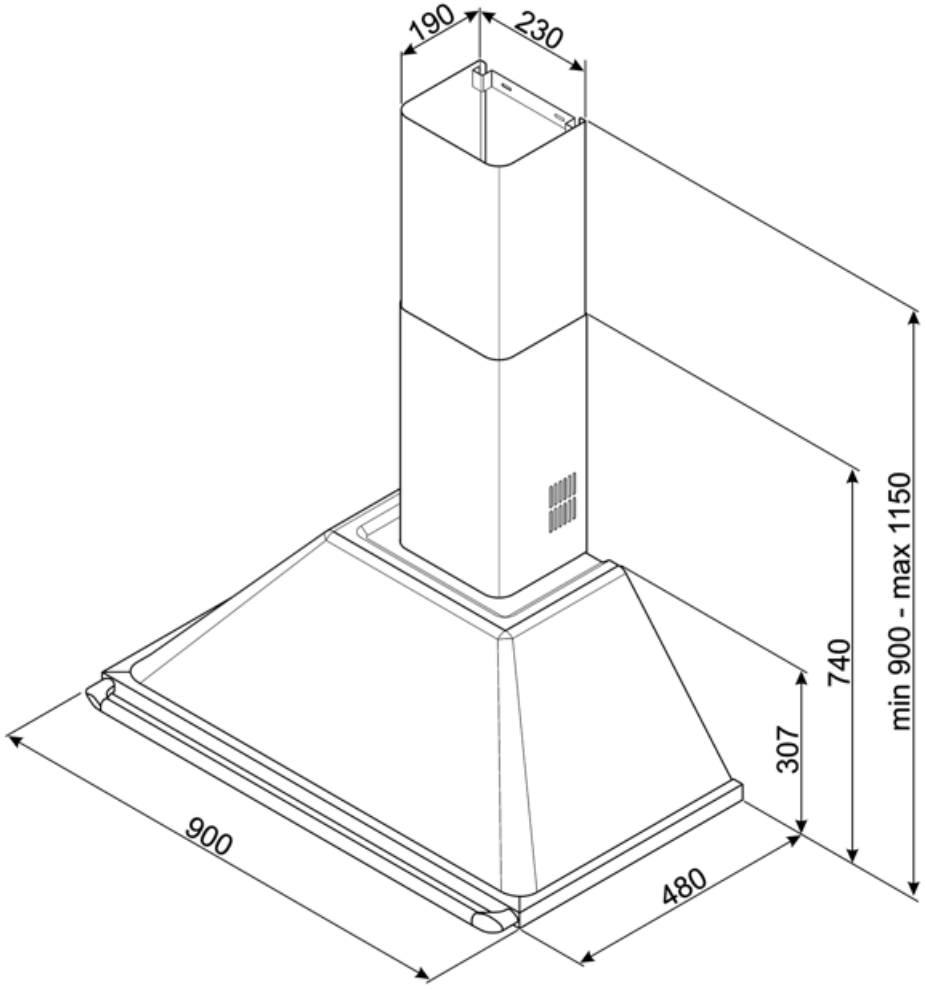

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITCMNKXU

Nadstavec na dymovod veľkosť 227,5 * 190 * 800 mm z nehrdzavejúcej ocele, umožňuje dosiahnuť celkovú výšku dymovodu až 1475 mm



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.