

# KTR90XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709211684
Bredd på fläkt	90 cm



## Estetisk linje

Estetik	Victoria	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Utanpåliggande

## Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Victoria
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

## Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	334	49
Hastighet 2	439	57
Hastighet 3	567	61
Intensivläge	788	69

## Kapacitet/energietikett

A


Årlig effektförbrukning (AEChood)	59 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dB(A)
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	61 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	30	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1.00
Ljuseffektivitet (LE)	102.3 lux/W	Energieffektivitetsindex	52.4
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76.6 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	434 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	176 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	225 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	61 dB(A)

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Svart, Creme	Andra tillgängliga färgkoder	KT90BE - KT90BLE - KT90PE
---------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

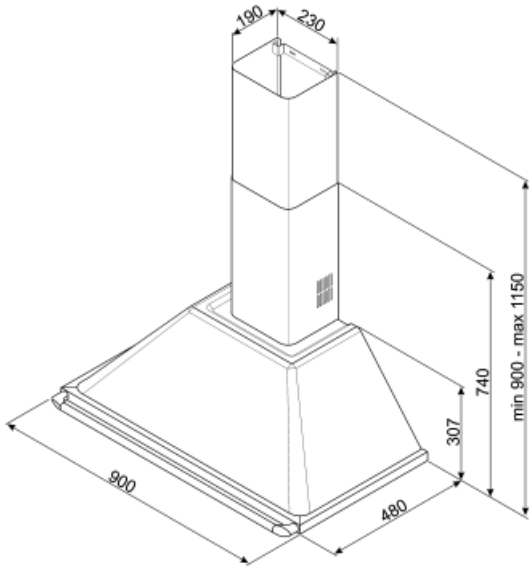

---

## Tillbehör ingår ej

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304  
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C  
(med vatten och lämpligt diskmedel) och  
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



### KITCMNKXU

Chimney extension size 227.5 \* 190 \*  
800 mm stainless steel, allow to reach  
1475 mm of total high of the hood

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filter:** Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



**Lampor:** Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Intensiv-/turboinställning:** när extra snabb utsugning krävs.