

# KTR90XE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Димохід
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709211684
Ширина витяжки	90 см




## Естетика

Естетика	Victoria	Отделка	Матова
Колір	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний



## Управління

Налаштування управління	Поворотні перемикачі	Перемикачі	Victoria
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі

## Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
Інтенсивний режим	

## Технічні характеристики

	Кількість ламп	2		Кількість фільтрів	3
	Тип ламп підсвічування	LED		Жироуловлюючі фільтри	Алюмінієві
	Потужність підсвітки	1 Вт		Діаметр повітропроводу	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K		Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
	Максимальна продуктивність	820 м³/ч			
	Потужність мотора	275 Вт			

Мінімальна відстань від електричної варильної панелі 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму на 1-й швидкості [дБ(А)]
1-ша швидкість	334	49
2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	567	61
Інтенсивний режим	788	69

## Продуктивність/ Енергоспоживання

<b>Щорічне енергоспоживання (AEChood)</b>	59 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	49 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності</b>	A	<b>Акустичний тиск на максимальній швидкості</b>	61 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність</b>	30	<b>Акустичний тиск при інтенсивному режимі</b>	69 дБ(А)
<b>Клас ефективності флюїдинамики (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	1.00
<b>Ефективність освітлення</b>	102.3 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	52.4
<b>Клас ефективності освітлення</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	438 м³/ч
<b>Ефективність жирової фільтрації</b>	76.6 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	434 Pa
<b>Клас жируловлюючої ефективності</b>	C	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	176 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	334 м³/ч	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2 Вт
<b>Продуктивність на максимальній швидкості</b>	567 м³/ч	<b>Середня освітленість варильної поверхні</b>	225 lux
<b>Продуктивність на інтенсивному режимі</b>	788 м³/ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	61 дБ(А)

## Електричне підключення

**Потужність  
підключення**

278 Вт

**Напруга**

220-240 В

**Частота струму (Гц)**

50-60 Гц

**Довжина електричного  
кабелю (см)**


1000 мм

## Також доступні

**Також доступні кольори** Білий, Чорний, Кремовий

**Артикули інших  
кольорів**

KT90BE - KT90BLE -  
KT90PE

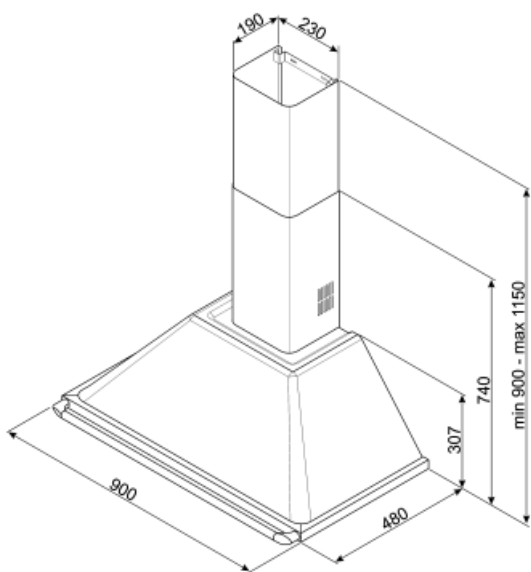

---


## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITCMNKXU

Воздуховод Размеры 227,5 x 190 x  
800 мм Нержавеющая сталь Для  
вытяжек Victoria

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.