

KTS75BC

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709118389
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Белый
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	715 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

1-я скорость	248	44
2-я скорость	325	50
3-я скорость	430	57
4-я скорость	643	65

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	102 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	44 дБ(A)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	22,2	Коэффициент увеличения времени	1,00
Класс гидродинамической эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м ³ /ч
Эффективность освещения	3,9 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	341 Pa
Класс эффективности освещения	G	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	166 Вт
Жироулавливающая эффективность	37,6 %	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	G	Средняя освещенность варочной поверхности	157 lux
Производительность на минимальной скорости	248 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(A)
Производительность на максимальной скорости	643 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет


Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Нержавеющая сталь
-------------------------------	---------------------------

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC906
Пульт дистанционного управления No
Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No
Рассеиватель KITFTS

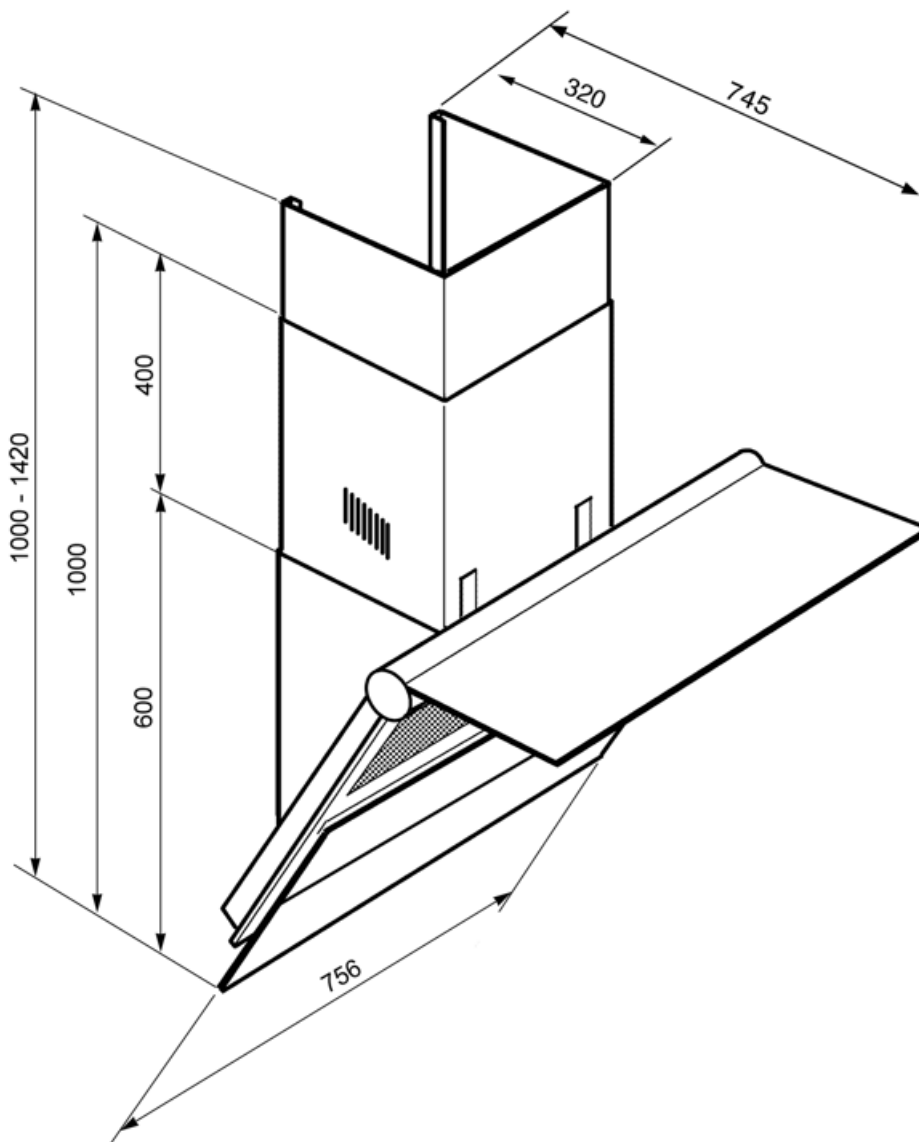

Совместимые Аксессуары



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

