KTS75BC

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709118389
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Белый
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	1
Тип подсветки	Галогенная	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Максимальная производительность	715 м³/ч	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Мощность мотора	200 Вт	**Обратный клапан**	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	248	44
2-я скорость	325	50
3-я скорость	430	57
4-я скорость	643	65

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	102 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Гидродинамическая эффективность	22.2
Класс гидродинамической эффективности	C
Эффективность освещения	3.9 lux/W
Класс эффективности освещения	G
Жироулавливающая эффективность	37.6 %
Класс жироулавливающей эффективности	G
Производительность на минимальной скорости	248 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	643 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	44 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1.00
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	341 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	166 Вт
Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	157 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт
Сила тока	1 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Нержавеющая сталь

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITFC906	**Диаметр воздуховода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Рассеиватель**	KITFTS
Расширение дымохода	No		

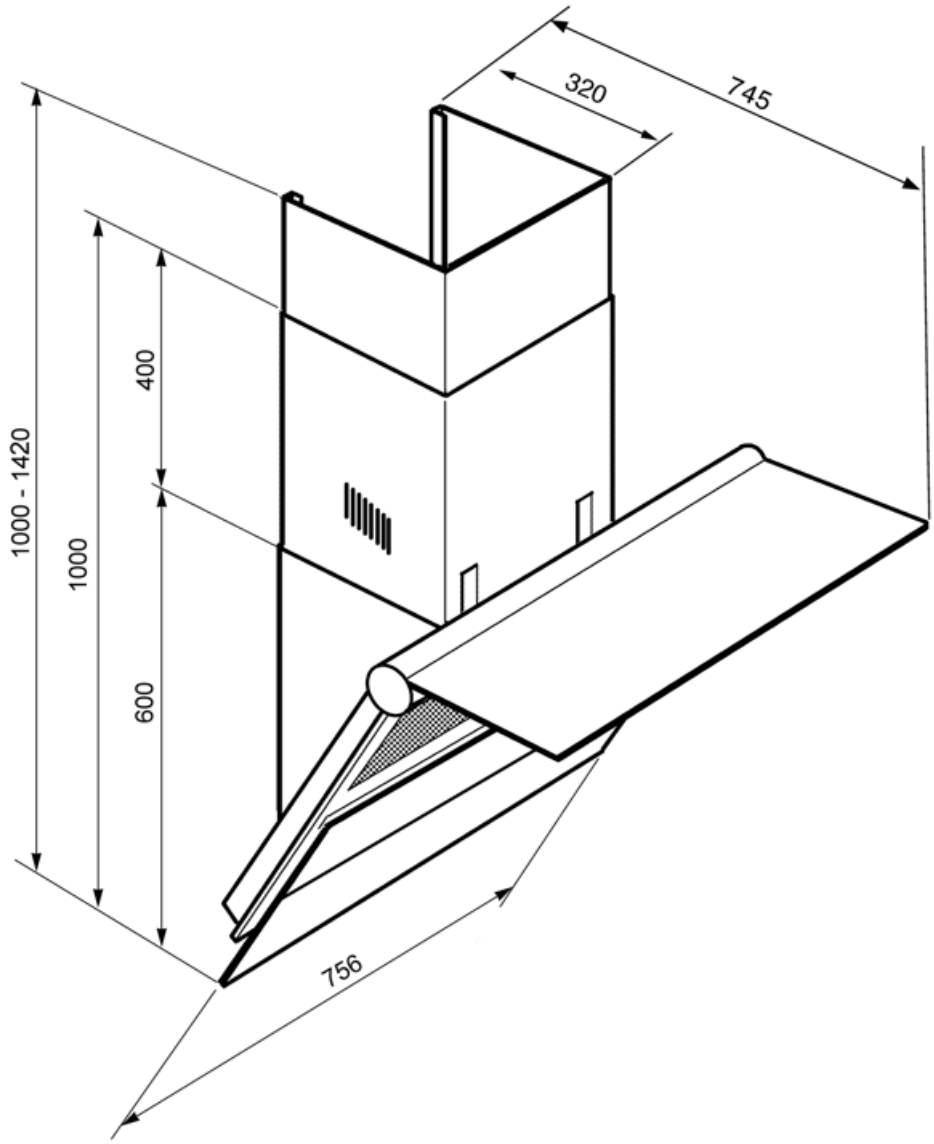

Совместимые Аксессуары



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.

Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.