KTS75BCE

Kategoria e produktit	Aspiratori
Lloji i aspiratorit	Aspirator muri dekorues
Dizajn	Me këmb
Thithja	Nxjerrja
Kontroll elektronik	Po
Materiali	Inoks
Lloji i çelikut	I krehur
Kodi EAN	8017709206956
Gjerësia e aspiratorit	75 cm
Estetika	Linea
Ngjyra	Inoks
Finiturë	Saten
Lloji i xhamit	E bardhë
Logo	Silk screen



Kontrollet

Cilësimi i kontrollit	Butona elektronikë	**Ngjyra Led**	E bardhë

Programi / funksionet

Numri i shpejtësive	3
Shpejtësi intensive	BOOST
Opsionet e përcaktimit të kohës	

Veçoritë teknike

Numri i dritave	2	**Filtra kundër yndyrës**	Inoks
Lloji i dritës	LED	**Treguesi i zëvendësimit të filtrit**	Po
Fuqia e dritës	1 W	**Tubit i ventilimit**	150 mm
Kapaciteti maksimal i daljes së lirë	750 m³/h	**Distanca minimale nga pianura me GAZ**	427 mm
Fuqia e motorit	275 W	**Distanca minimale nga pianura ELEKTRIKE**	427 mm
Numri i filtrave	1	**Valvul pa kthim**	Po

	Shkalla e nxjerrjes IEC 61591 [m³/h]	**Niveli i zhurmës IEC 60704-2-13 [dBA]**
Shpejtësia 1	278	56

Shpejtësia 2	303	63
Shpejtësia 3	549	65
Shpejtësi intensive	714	72

Etiketa e performancës/energjisë



Konsumi i efikasitetit vjetor (Aspirator AEC)	50 kWh/a
Klasa e efikasitetit të energjisë (EEC)	A
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDE)	30.4
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDEC)	A
Efikasiteti i ndriçimit (LE)	103.2 lux/W
Klasa e efikasitetit të ndriçimit (LEC)	A
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës (GFE)	62.6 %
Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës (GFEC)	E
Rrjedha e ajrit në shpejtësi minimale (Qmin)	278 m³/h
Rrjedha e ajrit në shpejtësi maksimale (Qmax)	549 m³/h
Rrjedha e ajrit në shpejtësi në rritje (Qboost)	714 m³/h
Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër në shpejtësi minimale (SPEmin)	56 dBA
Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër me shpejtësi maksimale (SPEmax)	65 dBA
Emetimi i fuqisë akustike të tingullit me peshë A në ajër në shpejtësi në rritje (SPEboost)	72 dBA
Faktori i rritjes së kohës (F)	1.00
Indeksi i efikasitetit të energjisë	51.6
Shkalla e matur e rrjedhës së ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Qbep)	364 m³/h
Presioni i matur i ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Pbep)	437 Pa
Futja e matur e energjisë elektrike në pikën më të mirë të efikasitetit (Wbep)	146 W
Konsumi nominal i energjisë i sistemit të ndriçimit (WL)	2 W
Ndriçimi mesatar i dritës në sipërfaqen e gatimit (Emiddle)	227 lux
Niveli i fuqisë së zërit në cilësimin më të lartë (Lwa)	65 dBA


Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	278 W
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	1000 mm


Tensioni	220-240 V	**Tapë**	Jo
Frekuenca (Hz)	50-60 Hz		

Gjithashtu e disponueshme

Alternative colours available	Black, Silver Glass	**Available colours**	KTS75E - KTS75CE - KTS75NCE

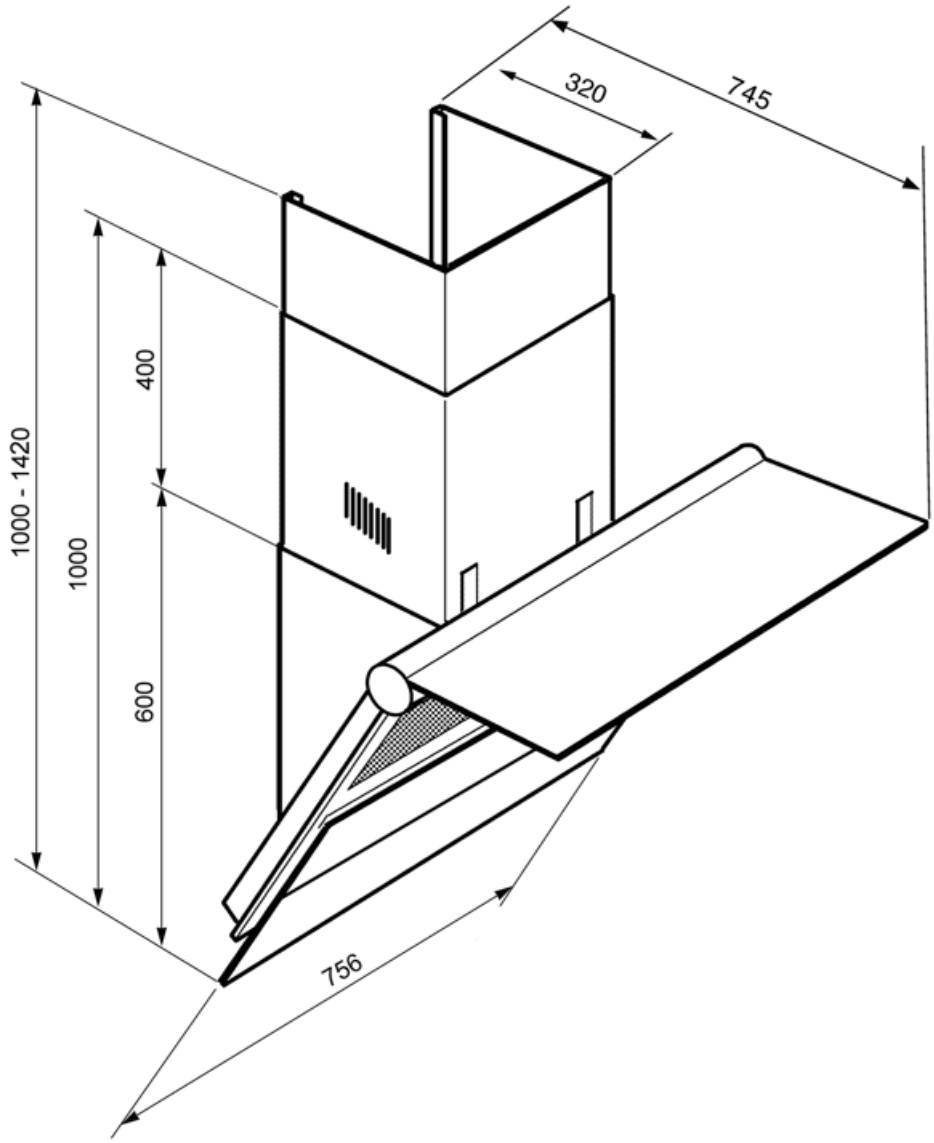


Compatible Accessories



KITFC906

Filtër karboni, komplet me 1 copë



KITFTS

Kuti inoksi + filtër karboni Komplet me 1 copë

Symbols glossary



A: Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit



Fikeni në mënyrë automatike: Një cilësim i veçantë, që aparati të funksionojë pas përfundimit të gatimit për një kohë të paracaktuar dhe më pas të fiket automatikisht.



Dritat: Të gjithë aspiratorët e gatimit kanë drita për të ndriçuar zonën e gatimit ose për të përmirësuar ambientin e kuzhinës.



KUNDËR YNDYRËS: Ky model ka filtra që ndihmojnë në heqjen e yndyrës për shkak të avullit që del nga tiganët gjatë gatimit.



Dritat paralajmëruese: për të sinjalizuar kur filtrat duhet të ndryshohen.



Vendosja intensive/turbo: kur kërkohet nxjerrje e shpejtë shtesë.