

KTS75BCE2

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Inclinata **Filtraggio** A espulsione

Controllo elettronico Sì Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709257248

Larghezza cappa 75 cm Estetica Linea Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Tipo vetro Bianco Logo Serigrafato



Comandi

Colore led Regolazione comandi Tasti elettronici Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo





Caratteristiche Tecniche







N° di luci 2 Tipo di Luce LED Potenza luce 1 W Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima

d'aspirazione in modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W N° di filtri 1

Filtri antigrasso Inox Indicatore cambio filtri Sì Diametro imbocco 150 mm

motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico

Valvola di non ritorno

427 mm 427 mm

Sì

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m3/h]

750 m³/h

Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	278	56
Velocità 2	303	63
Velocità 3	549	65
Velocità Intensiva	714	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

A []	
Efficienza di consumo	50 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	Α
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	30.4
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	Α
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	103.2 lux/W
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	62.6 %
grassi (GFE)	
Classe di efficienza	E
filtraggio grassi (GFEC)	"
Portata d'aria alla	278 m³/h
velocità minima (Qmin)	5.40 a#
Portata d'aria alla velocità massima	549 m³/h
(Qmax)	
Portata d'aria alla	714 m³/h
velocità intensiva	/ 14 1117/11
(Qboost)	
(42000)	

Emissione ponderata di 56 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 65 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 72 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0.9 tempo (F) Indice di efficienza 51.6 energetica Portata d'aria misurata 364 m³/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 437 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 146 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 227 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 65 dBA configurazione più elevata (Lwa)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 278 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione




Disponibile anche

Altri colori disponibili

Nero, Silver Glass

Codici altri colori disponibili KTS75SE2 - KTS75SCE2 - KTS75NCE2

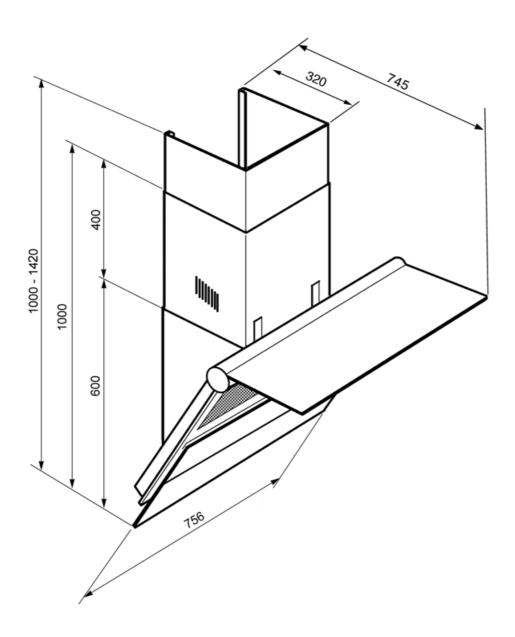



Accessori Compatibili



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITFC906

Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo

KITFTS



Scatola in acciaio inox + filtro carboni attivi Kit 1 pezzo



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.