# KTS75BCE2

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | Decorativa murale |
| **Design** | Inclinata |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Controllo elettronico** | Sì |
| **Materiale** | Inox |
| **Tipo Inox** | Satinato |
| **Codice EAN** | 8017709257248 |
| **Larghezza cappa** | 75 cm |
| **Estetica** | Linea |
| **Colore** | Acciaio Inox |
| **Finitura** | Satinato |
| **Tipo vetro** | Bianco |
| **Logo** | Serigrafato |



## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi** | Tasti elettronici | **Colore led** | Bianco |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 3 |
| **Velocità intensiva** | BOOST |
| **Opzioni di programmazione tempo** | |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° di luci** | 2 | **Filtri antigrasso** | Inox |
| **Tipo di Luce** | LED | **Indicatore cambio filtri** | Sì |
| **Potenza luce** | 1 W | **Diametro imbocco motore** | 150 mm |
| **Temperatura di Colore della luce (K)** | 4000 K | **Distanza minima installazione da piano cottura gas** | 427 mm |
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 750 m³/h | **Distanza minima installazione da piano cottura elettrico** | 427 mm |
| **Potenza motore** | 275 W | **Valvola di non ritorno** | Sì |
| **N° di filtri** | 1 | | |

| Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 278 | 56 |
| Velocità 2 | 303 | 63 |
| Velocità 3 | 549 | 65 |
| Velocità Intensiva | 714 | 72 |

## Prestazioni / Etichetta Energetica



| | |
|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 50 kWh/a |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 30,4 |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 103,2 lux/W |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | A |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 62,6 % |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | E |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 278 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 549 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 714 m³/h |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 56 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 72 dBA |
| **Fattore di aumento del tempo (F)** | 0,9 |
| **Indice di efficienza energetica** | 51,6 |
| **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 364 m³/h |
| **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 437 Pa |
| **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 146 W |
| **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 2 W |
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 227 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 65 dBA |


## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 278 W |
| **Tensione** | 220-240 V |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1000 mm |
| **Spina** | No |

| | |
|---|---|
| **Frequenza** | 50-60 Hz |

## Disponibile anche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Altri colori disponibili** | Nero, Silver Glass | **Codici altri colori disponibili** | KTS75SE2 - KTS75SCE2 - KTS75NCE2 |

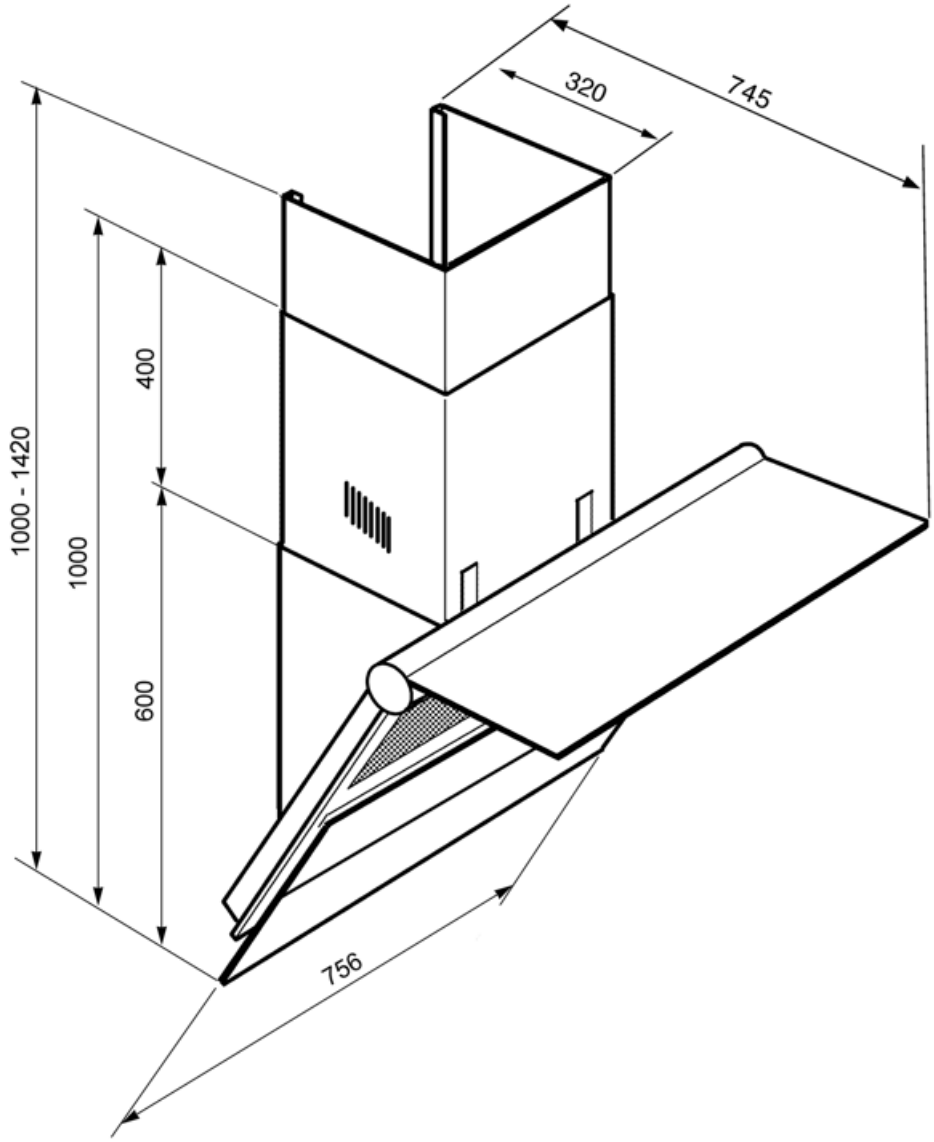


## Accessori Compatibili




**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale  Struttura in acciaio inox AISI 304  Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



**KITFTS**

Scatola in acciaio inox + filtro carboni attivi Kit 1 pezzo



**KITFC906**

Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo

## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.




Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.