

KTS75BCE2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709257248
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Белый
Логотип	Шелкография






Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Тип подсветки	Светодиодный	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
	Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	427 мм
	Максимальная производительность	750 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	427 мм
	Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да
	Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	278	56
2-я скорость	303	63
3-я скорость	549	65
Интенсивный режим	714	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	50 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	56 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	30.4	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0.9
Эффективность освещения	103.2 lux/W	Индекс энергоэффективности	51.6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	364 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	62.6 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	437 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	146 Вт
Производительность на минимальной скорости	278 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	227 lux
Производительность в интенсивном режиме	714 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц		

Тип электрической
вилки

Нет


Также доступны

Другие доступные
цвета

Черный, Серебристое
стекло

Другие доступные
цвета

KTS75SE2 - KTS75SCE2 -
KTS75NCE2

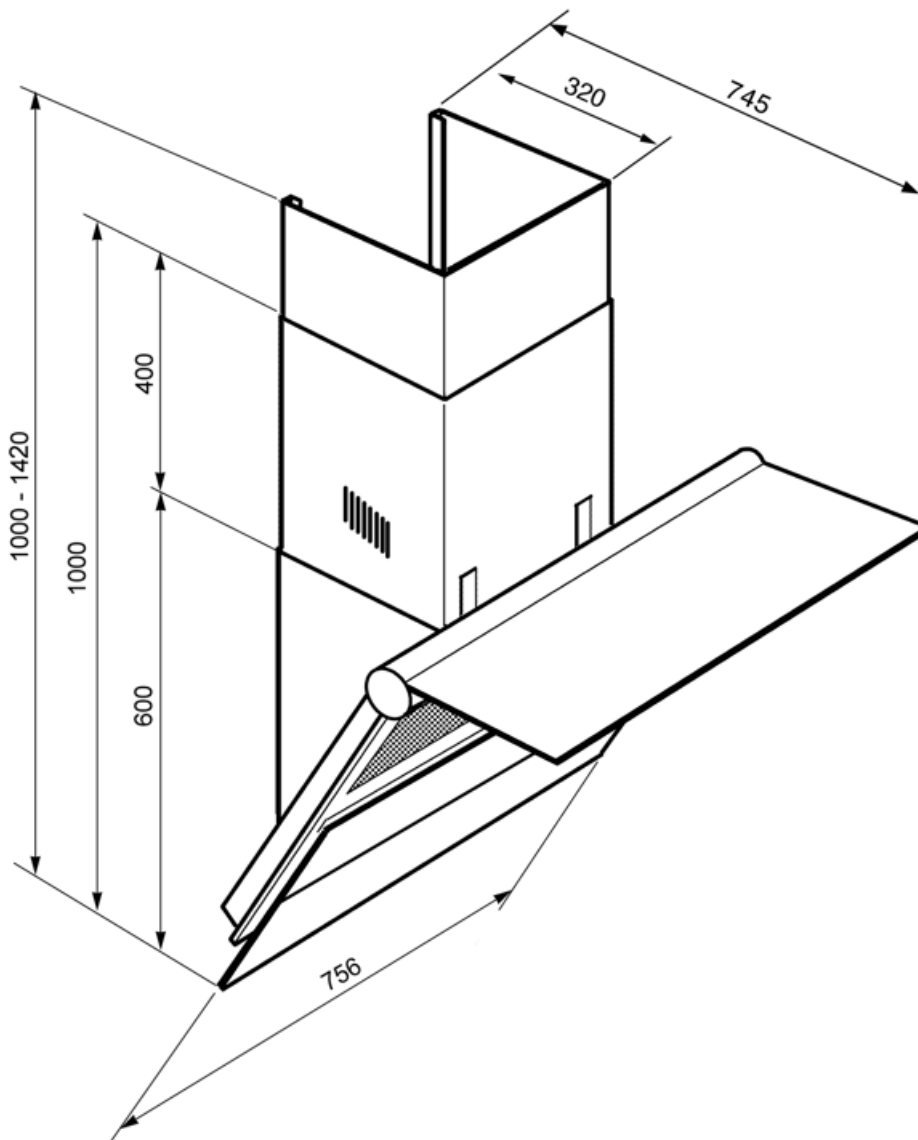


Совместимые Аксессуары




KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFC906







Угольный фильтр 1 штука



KITFTS

Корпус из нержавеющей стали +
угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|  | Energy efficiency class A |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |