KTS75BCE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709257248
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Белый
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	Светодиодный	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	427 мм
Максимальная производительность	750 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	427 мм
Мощность мотора	275 Вт	**Обратный клапан**	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	278	56
2-я скорость	303	63
3-я скорость	549	65
Интенсивный режим	714	72

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	50 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	30,4
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	103,2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	62,6 %
Класс жироулавливающей эффективности	E
Производительность на минимальной скорости	278 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	714 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости	56 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	51,6
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	364 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	437 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	146 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	227 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм

Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Серебристое стекло	**Другие доступные цвета**	KTS75SE2 - KTS75SCE2 - KTS75NCE2

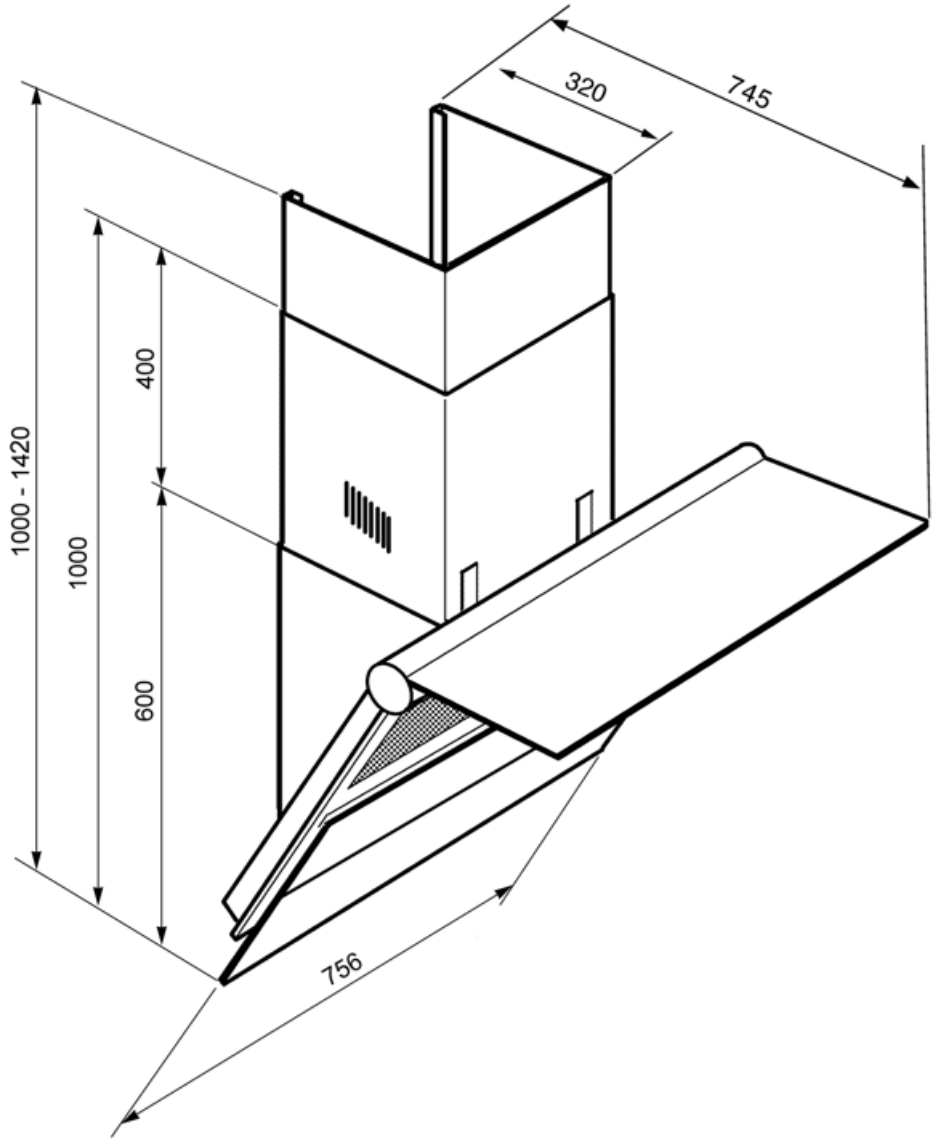


Совместимые Аксессуары




KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFTS

Корпус из нержавеющей стали + угольный фильтр 1 штука



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.