

KTS75BCE2

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Вытяжка настенная

Дизайн

Скошенный

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Да

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

EAN-код

8017709257248

Ширина (мм)

75 см

Эстетика

Linea

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Тип стекла

Белый

Логотип

Шелкография



Управление

Управление

Электронное управление
(кнопки)

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Программы/ функции

Количество скоростей

3


Интенсивный режим



Программирование времени



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Жироулавливающие фильтры

Нержавеющая сталь

Тип подсветки

LED

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Да

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Диаметр воздуховода

150 мм

Шкала цветовой температуры света (°K)

4000 K

Мин. расстояние от газовой варочной панели

427 мм

Максимальная производительность

750 м³/ч

Мин. расстояние от электрической варочной панели

427 мм

Мощность мотора

275 Вт

Обратный клапан

Да

Количество фильтров

1

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	278	56
2-я скорость	303	63
3-я скорость	549	65
Интенсивный режим	714	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	50 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	56 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	30.4	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Эффективность освещения (LE)	103.2 lux/W	Индекс энергоэффективности	51.6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	364 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	62.6 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	437 Па
Класс жироулавливающей эффективности	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	146 Вт
Производительность на минимальной скорости	278 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	227 lux
Производительность в интенсивном режиме	714 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм


Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Серебристое стекло

Другие доступные цвета


KTS75SE2 - KTS75SCE2 -
KTS75NCE2

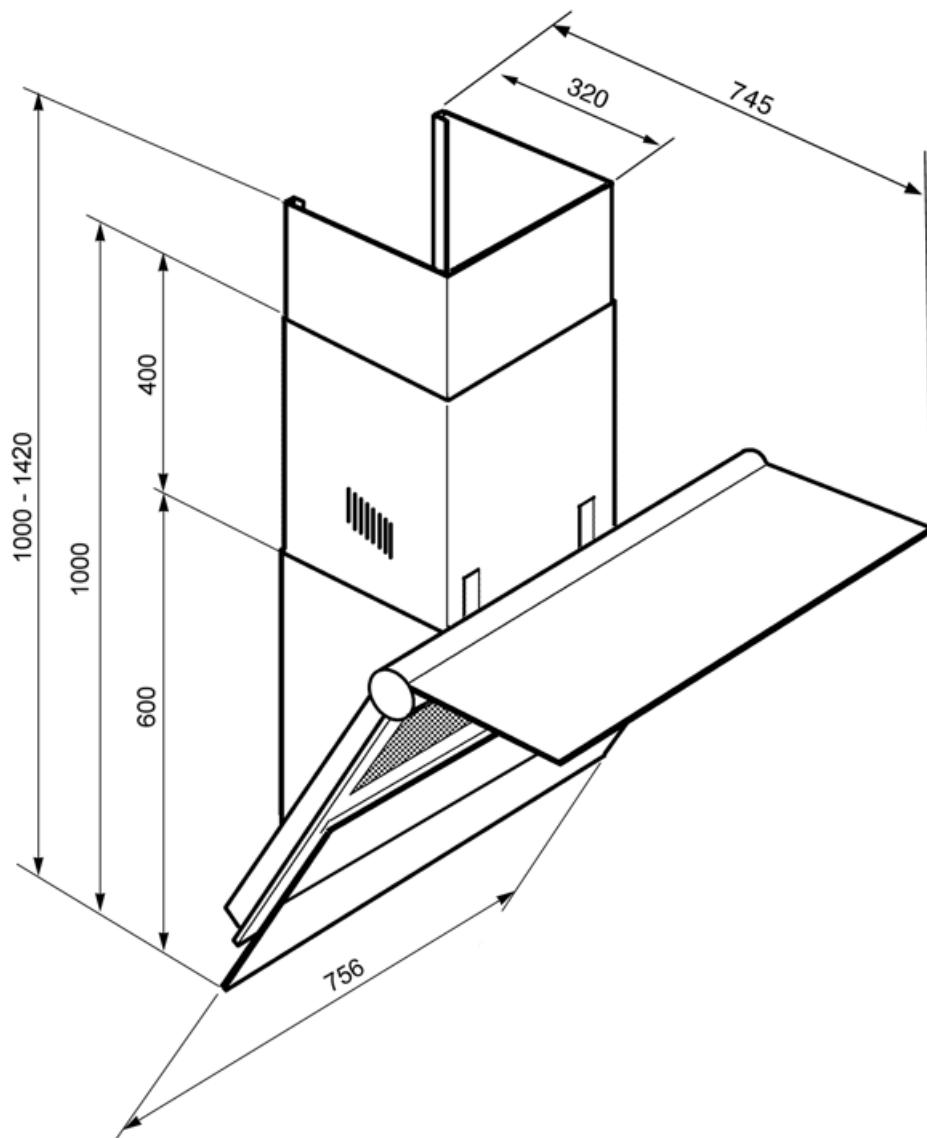

Совместимые Аксессуары

**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут

**KITFTS**

Корпус из нержавеющей стали +
угольный фильтр 1 штука

**KITFC906**

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary

 Energy efficiency class A	 Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
 Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.	 Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
 Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.	 Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.