

KTS75C

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709100155
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Стекло Stopsol
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография




Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	715 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

<p>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</p>	<p>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</p>
--	---

1-я скорость	248	44
2-я скорость	325	50
3-я скорость	430	57
4-я скорость	643	65

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	102 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	44 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	22.2	Коэффициент увеличения времени	1.00
Класс гидродинамической эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м ³ /ч
Эффективность освещения	3.9 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	341 Pa
Класс эффективности освещения	G	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	166 Вт
Жироулавливающая эффективность	37.6 %	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	G	Средняя освещенность варочной поверхности	157 lux
Производительность на минимальной скорости	248 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	643 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет


Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Нержавеющая сталь
-------------------------------	----------------------------------


Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC906
Пульт дистанционного управления No
Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No
Рассеиватель KITFTS

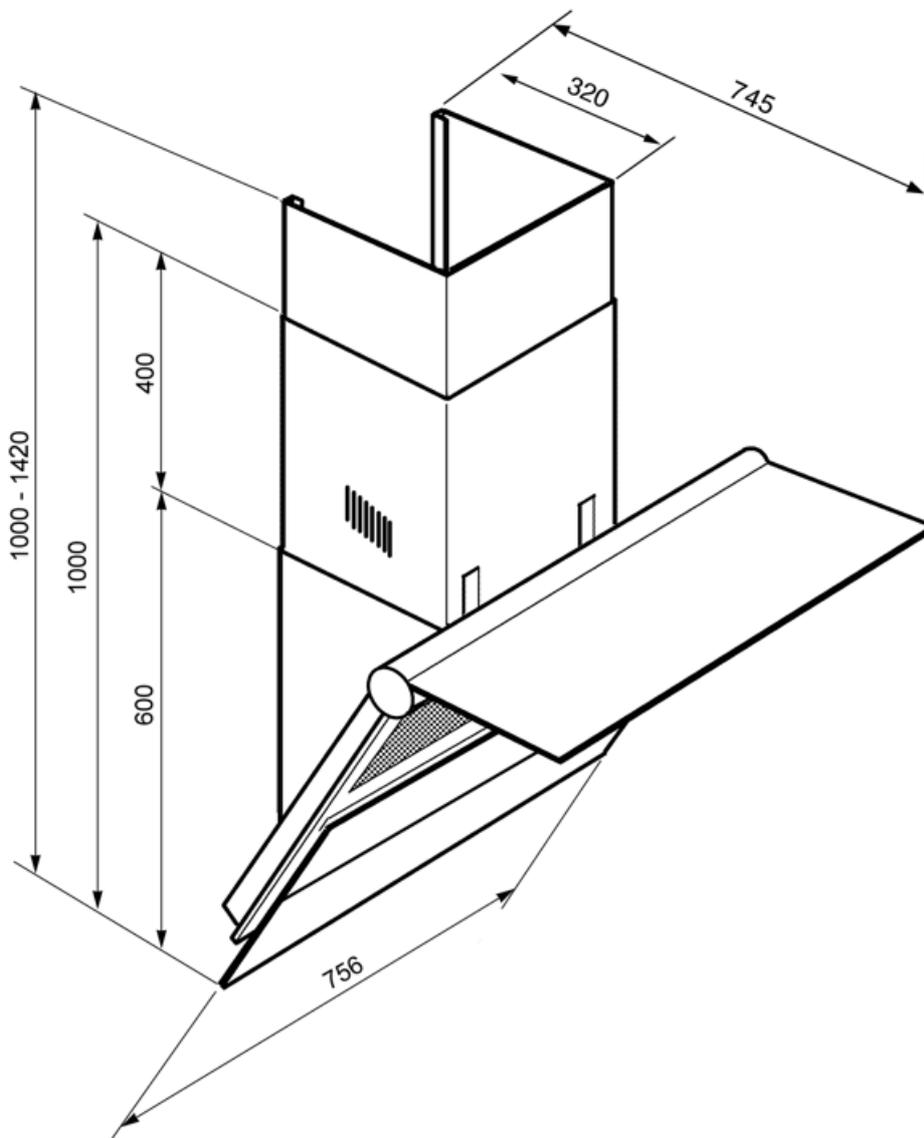

Совместимые Аксессуары



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

