

# KTS75C

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709100155
Ширина (мм)	75 см



## Эстетика

Эстетика	Linea	Тип стекла	Стекло Stopsol
Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Матовая	Логотип	Шелкография


## Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

## Программы/ функции

Количество скоростей	4
Программирование времени	

## Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Максимальная производительность	715 м <sup>3</sup> /ч	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	248	44
2-я скорость	325	50
3-я скорость	430	57
4-я скорость	643	65

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	102 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )	44 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	22.2	Энергопотребление в режиме ожидания	1.00 Вт
Класс гидродинамической эффективности	C	Коэффициент увеличения времени (F)	1.00
Эффективность освещения (LE)	3.9 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м³/ч
Класс эффективности освещения	G	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>ber</sub> )	341 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	37.6 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>ber</sub> )	166 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	G	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на минимальной скорости	248 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )	157 lux
Производительность на максимальной скорости	643 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

## Также доступны

Другие доступные  
цвета

Белый, Черный,  
Нержавеющая сталь


## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

KITFC906

Рассеиватель

KITFTS

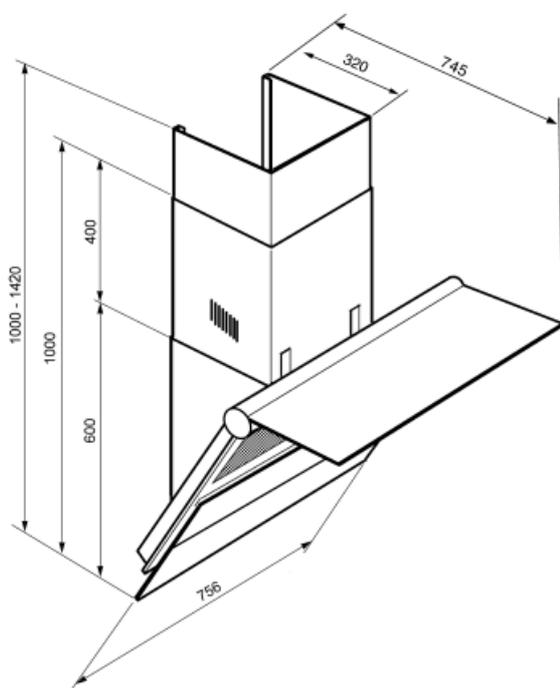

---

## Not included accessories

---



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



C: класс энергоэффективности



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.