

KTS75CE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709206963
Design család	Linea
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Stopsol
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	427 mm
Motorteljesítmény	275 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	427 mm
Szűrők száma	1	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	278	56

2. sebességfokozat	303	63
3. sebességfokozat	549	65
Intenzív sebesség	714	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	50 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	103,2 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	62,6 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	278 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	549 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	714 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	56 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	72 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	51,6
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	364 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	437 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	146 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	227 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available


Fehér, Black

Available colours

KTS75E - KTS75BCE -
KTS75NCE

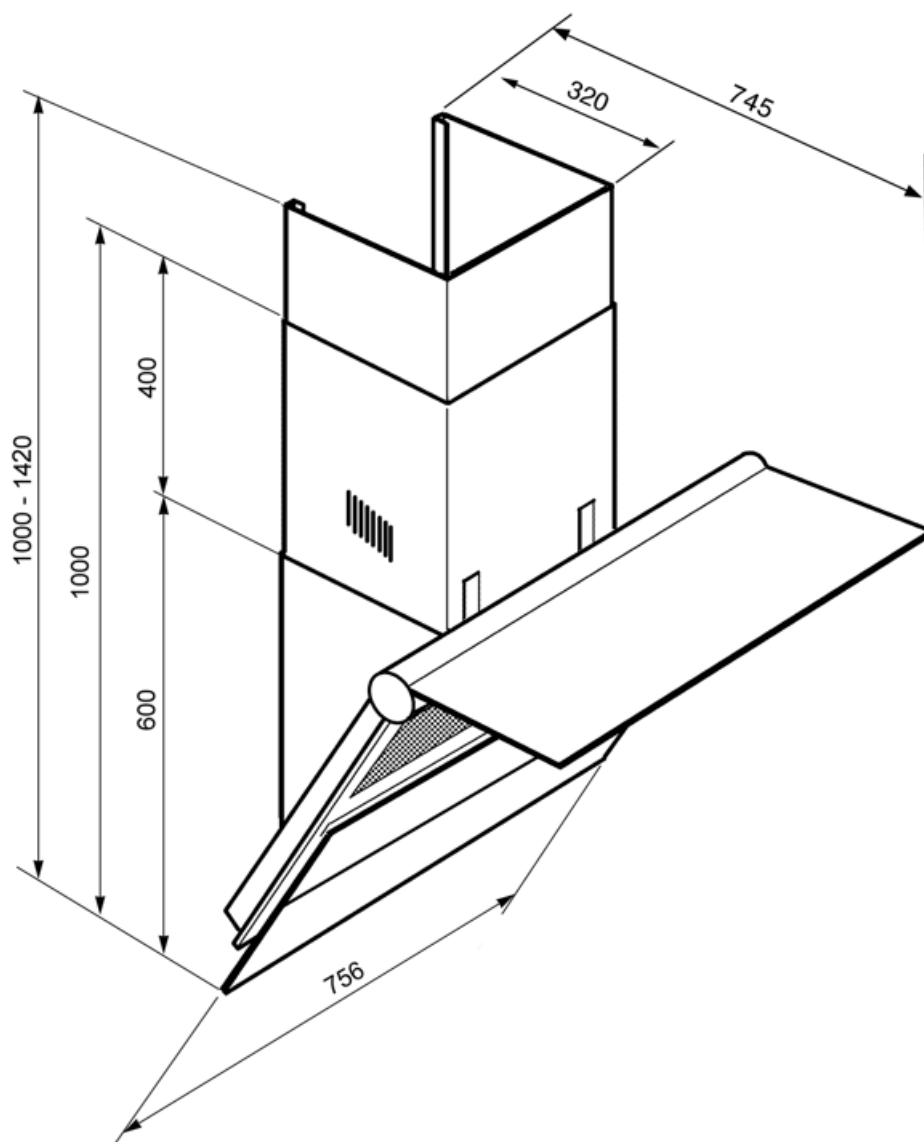


Compatible Accessories



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



KITFTS

Rozsdamentes acél doboz + aktívszén szűrő 1 darabos készlet

Symbols glossary

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.