

KTS75CE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709206963
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Linea
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Стекло Stopsol
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь	
Тип подсветки	LED	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм	
Максимальная производительность	750 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	427 мм	
Мощность мотора	275 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	427 мм	
Количество фильтров	1	Обратный клапан	Да	

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	278	56
2-я скорость	303	63
3-я скорость	549	65
Интенсивный режим	714	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	50 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	56 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	30,4	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	103,2 lux/W	Индекс энергоэффективности	51,6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	364 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	62,6 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	437 Па
Класс жироулавливающей эффективности	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	146 Вт
Производительность на минимальной скорости	278 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	227 lux
Производительность в интенсивном режиме	714 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм


Также доступны

Другие доступные
цвета


Белый, Черный

Другие доступные
цвета

KTS75E - KTS75BCE -
KTS75NCE

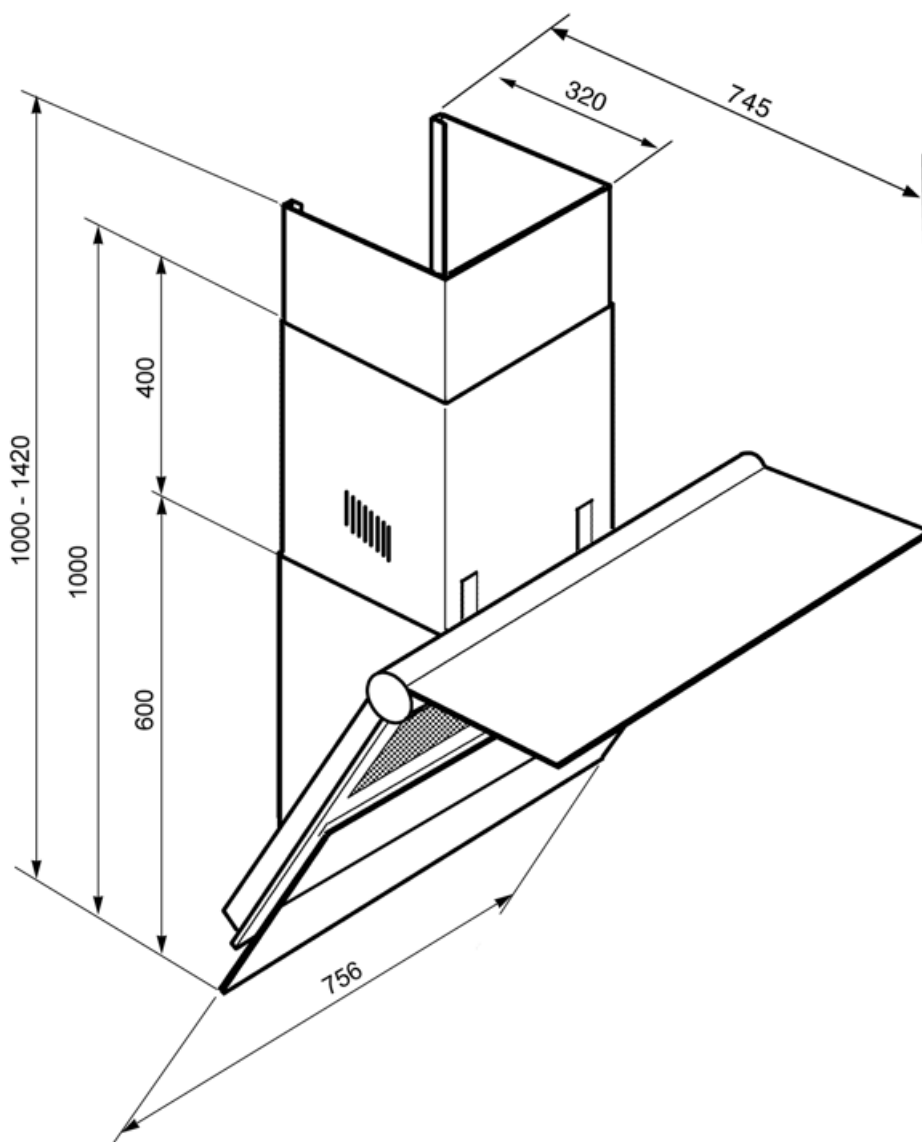


Совместимые Аксессуары



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука



KITFTS

Корпус из нержавеющей стали +
угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary

	Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.		Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
	Energy efficiency class A		Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
	Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.