

KTS75NC

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Вытяжка настенная

Дизайн

Скошенный

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Да

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

EAN-код

8017709118365

Ширина (мм)

75 см



Эстетика

Linea

Цвет

Черный

Отделка

Матовая

Тип стекла

Черный

Цвет шелкографии

Серый

Логотип

Шелкография

Управление

Управление

Электронное управление
(кнопки)

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Программы/ функции


Количество скоростей

4

Программирование времени



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Количество фильтров

1

Жироулавливающие фильтры

Нержавеющая сталь

Тип подсветки

Галогенная

Индикатор загрязнения

Да

Мощность ламп подсветки

20 Вт

Угольного фильтра

Максимальная производительность

715 м³/ч

Диаметр воздуховода

150 мм

Мощность мотора

200 Вт

Обратный клапан

Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	248	44

2-я скорость	325	50
3-я скорость	430	57
4-я скорость	643	65

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	102 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	44 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	22,2	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс гидродинамической эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м ³ /ч
Эффективность освещения (LE)	3,9 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	341 Pa
Класс эффективности освещения	G	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	166 Вт
Жироулавливающая эффективность (GFE)	37,6 %	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	G	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	157 lux
Производительность на минимальной скорости	248 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	643 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		


Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Нержавеющая сталь
-------------------------------	--------------------------

Дополнительные аксессуары


Угольный фильтр KITFC906
Пульт дистанционного управления No
Расширение дымохода No

Диаметр воздуховода No
Рассеиватель KITFTS

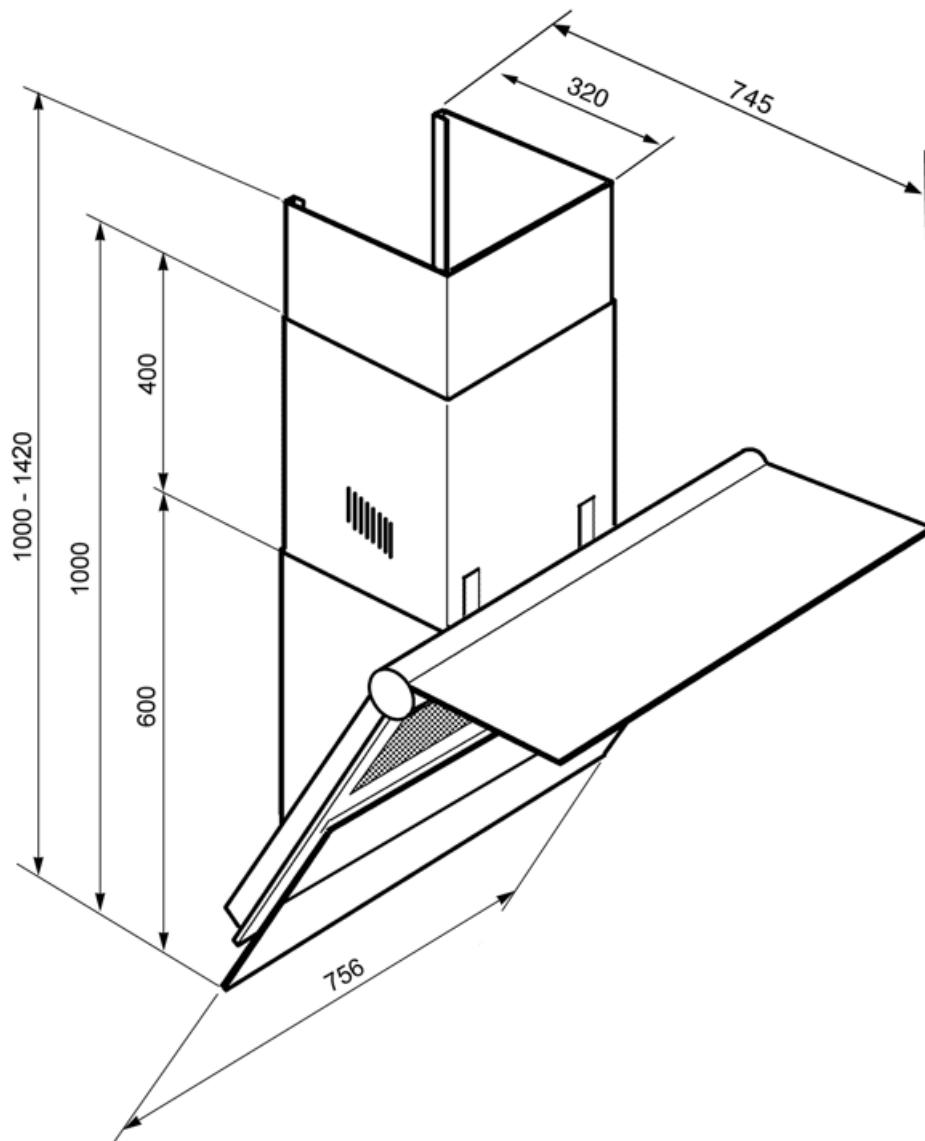



Совместимые Аксессуары



KITFC906

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.