

# KTS75NCE

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Inclinata Filtración Extracción Control electrónico Sí

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709206970

Ancho 75 cm Estética Línea Color Negro Acabado Satinado Tipo de vidrio Negro Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Color Led Regulación de mandos Teclas electrónicas Blanco

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Opciones de programación tiempo





### Características técnicas







N° de Luces 2 Tipo de Luz **LED** Potencia luz 1 W 750 m<sup>3</sup>/h

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 275 W N° de Filtros 1

Filtros antigrasa Indicador cambio de

filtros

Diámetro embocadura

motor

Distancia mínima de la

encimera de gas Distancia mínima de la

encimera eléctrica Válvula de retención Acero inoxidable

Sí

150 mm

427 mm

427 mm

Sí

Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m3/h]

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]

**SMEG SPA** 14/12/2025



Velocidad 1	278	56
Velocidad 2	303	63
Velocidad 3	549	65
Velocidad intensiva	714	72

### Prestaciones/Etiqueta energética

$\langle$		Ď
-	٠.	

Consumo anual 50 kWh/a (AEChood) Clase eficiencia Α energética (EEC) Eficiencia 30,4 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 103.2 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 62,6 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 278 m<sup>3</sup>/h velocidad mínima (Omin) Flujo de aire a la 549 m<sup>3</sup>/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 714 m<sup>3</sup>/h

Emisiones sonoras en el 56 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 65 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 72 dBA aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 1,00 tiempo (F) Índice de eficiencia 51,6 energética primera cavidad Caudal de aire medido 364 m<sup>3</sup>/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 437 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 146 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 227 lux

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

65 dBA

Nivel de potencia

#### Conexión eléctrica

Tensión

reforzada Qboost)

Datos nominales de 278 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica

220-240 V

**SMEG SPA** 14/12/2025



Longitud del cable de alimentación


1000 mm

# Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Silver Glass

Códigos de otros coloresKTS75E - KTS75CE -disponiblesKTS75BCE

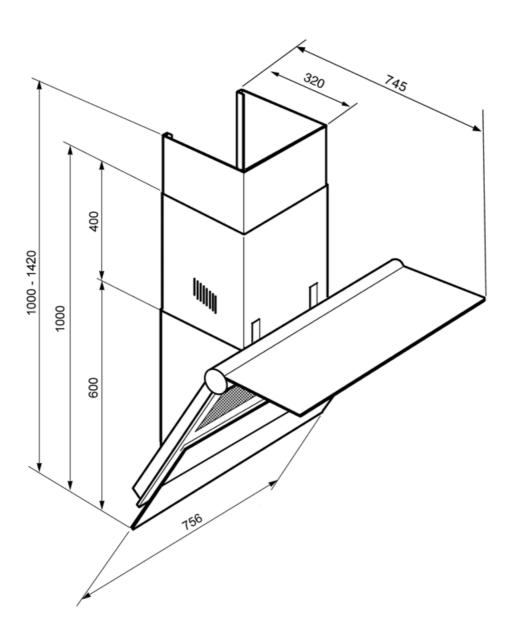

SMEG SPA 14/12/2025



# **Accesorios Compatible**



## KITFC906

Filtro de carbón Kit 1 pieza



#### **KITFTS**

Stainless steel box + Charcoal filter Kit 1 piece

SMEG SPA 14/12/2025



### Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Energy efficiency class A



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 14/12/2025