

# KTS75NCE

Kategoria e produktit	Aspiratori
Lloji i aspiratorit	Aspirator muri dekorues
Dizajn	Me kënd
Thithja	Nxjerrja
Kontroll elektronik	Po
Materiali	Inoks
Lloji i çelikut	I krehur
Kodi EAN	8017709206970
Gjerësia e aspiratorit	75 cm
Estetika	Linea
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Saten
Lloji i xhamit	E zezë
Logo	Silk screen



## Kontrollet

Cilësimi i kontrollit	Butona elektronikë	Ngjyra Led	E bardhë
-----------------------	--------------------	------------	----------

## Programi / funksionet

Numri i shpejtësive	3
Shpejtësi intensive	
Opsionet e përcaktimit të kohës	

## Veçoritë teknike



Numri i dritave	2	Filtra kundër yndyrës	Inoks
Lloji i dritës	LED	Treguesi i zëvendësimit të filtrit	Po
Fuqia e dritës	1 W	Tubit i ventilimit	150 mm
Kapaciteti maksimal i daljes së lirë	750 m <sup>3</sup> /h	Distanca minimale nga pianura me GAZ	427 mm
Fuqia e motorit	275 W	Distanca minimale nga pianura ELEKTRIKE	427 mm
Numri i filtrave	1	Valvul pa kthim	Po

	Shkalla e nxjerrjes IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Niveli i zhurmës IEC 60704-2-13 [dBA]
Shpejtësia 1	278	56

Shpejtësia 2	303	63
Shpejtësia 3	549	65
Shpejtësi intensive	714	72

## Etiketa e performancës/energjisë



Konsumi i efikasitetit vjetor (Aspirator AEC)	50 kWh/a	Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër në shpejtësi minimale (SPEmin)	56 dBA
Klasa e efikasitetit të energjisë (EEC)	A	Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër me shpejtësi maksimale (SPEmax)	65 dBA
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDE)	30,4	Emetimi i fuqisë akustike të tingullit me peshë A në ajër në shpejtësi në rritje (SPEboost)	72 dBA
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDEC)	A	Faktori i rritjes së kohës (F)	1,00
Efikasiteti i ndriçimit (LE)	103,2 lux/W	Indeksi i efikasitetit të energjisë	51,6
Klasa e efikasitetit të ndriçimit (LEC)	A	Shkalla e matur e rrjedhës së ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Qbep)	364 m <sup>3</sup> /h
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës (GFE)	62,6 %	Presioni i matur i ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Pbep)	437 Pa
Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës (GFEC)	E	Futja e matur e energjisë elektrike në pikën më të mirë të efikasitetit (Wbep)	146 W
Rrjedha e ajrit në shpejtësi minimale (Qmin)	278 m <sup>3</sup> /h	Konsumi nominal i energjisë i sistemit të ndriçimit (WL)	2 W
Rrjedha e ajrit në shpejtësi maksimale (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Ndriçimi mesatar i dritës në sipërfaqen e gatimit (Emiddle)	227 lux
Rrjedha e ajrit në shpejtësi në rritje (Qboost)	714 m <sup>3</sup> /h	Niveli i fuqisë së zërit në cilësimin më të lartë (Lwa)	65 dBA

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	278 W	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	1000 mm
-------------------------------	-------	---	---------

Tensioni  
Frekuenca (Hz)

220-240 V  
50-60 Hz

Tapë

Jo


## Gjithashtu e disponueshme

Alternative colours  
available

White, Silver Glass

Available colours

KTS75E - KTS75CE -  
KTS75BCE

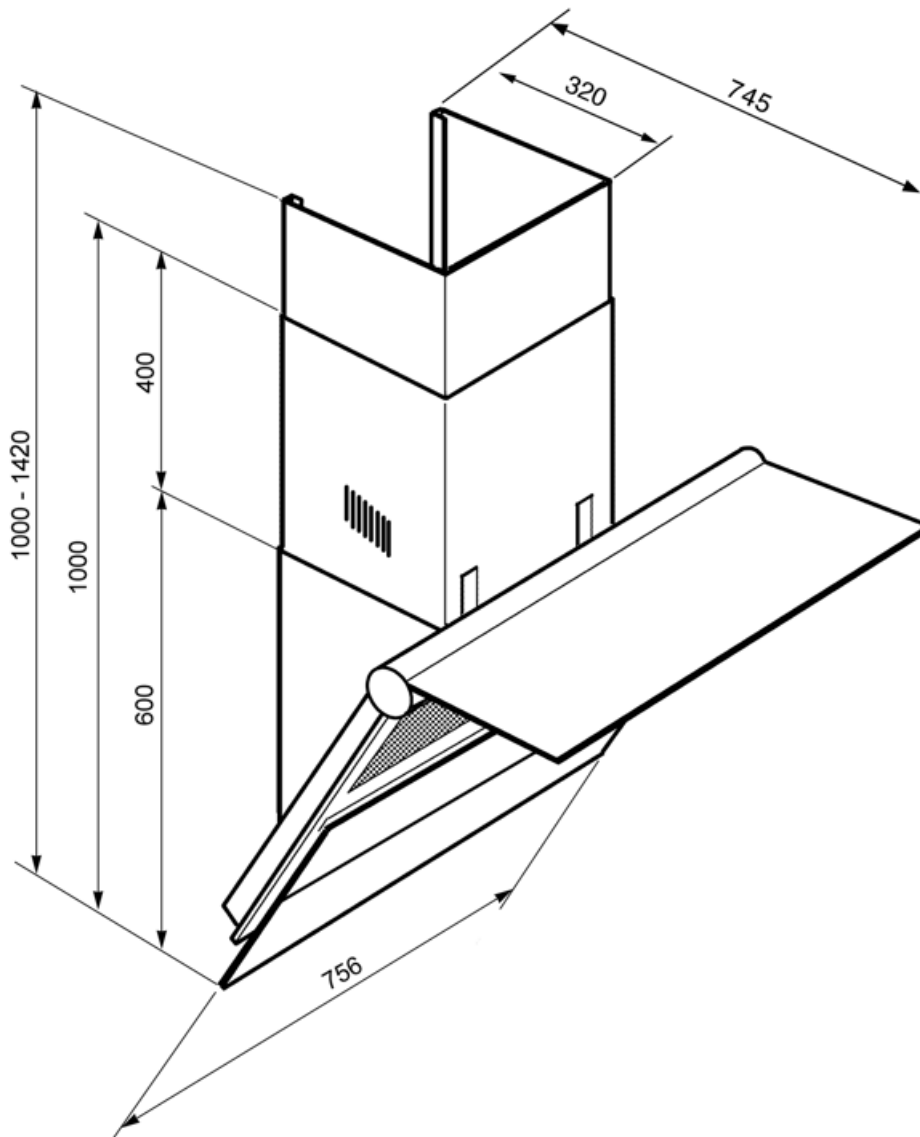

---


## Compatible Accessories

---



**KITFC906**







Filtër karboni, komplet me 1 copë



**KITFTS**

Kuti inoksi + filtër karboni Komplet me 1 copë

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>KUNDËR YNDYRËS:</b> Ky model ka filtra që ndihmojnë në heqjen e yndyrës për shkak të avullit që del nga tiganët gjatë gatimit.      |  | <b>Fikeni në mënyrë automatike:</b> Një cilësim i veçantë, që aparati të funksionojë pas përfundimit të gatimit për një kohë të paracaktuar dhe më pas të fiket automatikisht. |
|  | <b>A:</b> Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit                             |  | <b>Dritat paralajmëruese:</b> për të sinjalizuar kur filtrat duhet të ndryshohen.  |
|  | <b>Dritat:</b> Të gjithë aspiratorët e gatimit kanë drita për të ndriçuar zonën e gatimit ose për të përmirësuar ambientin e kuzhinës. |  | <b>Vendosja intensive/turbo:</b> kur kërkohet nxjerrje e shpejtë shtesë.   |