

KTS75NCE2

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Inclinata Filtración Extracción Control electrónico Sí

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709257255 Código EAN

Ancho 75 cm Estética Línea Color Negro Acabado Satinado Tipo de vidrio Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Color Led Regulación de mandos Teclas electrónicas Blanco

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Opciones de programación tiempo





Características técnicas







N° de Luces Tipo de Luz **LED** Potencia luz 1 W 4000 K

2

750 m³/h

Escala de temperatura

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 275 W N° de Filtros 1

Filtros antigrasa

Indicador cambio de

filtros

Diámetro embocadura

motor

Distancia mínima de la encimera de gas

Distancia mínima de la encimera eléctrica

Válvula de retención

Acero inoxidable

Sí

150 mm

427 mm

427 mm

Sí

Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]

SMEG SPA 15/12/2025



Velocidad 1	278	56
Velocidad 2	303	63
Velocidad 3	549	65
Velocidad intensiva	714	72

Prestaciones/Etiqueta energética

<	t D

Consumo anual 50 kWh/a Emisiones sonoras en el 56 dBA (AEChood) Clase eficiencia Α energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 30,4 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia Α fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 103.2 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 62,6 % ultrarrápida o grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) tiempo (F) Flujo de aire a la 278 m³/h velocidad mínima (Omin) cavidad Flujo de aire a la 549 m³/h máxima potencia (Qmax) Flujo de aire en posición 714 m³/h reforzada Qboost) eficiencia (Qbep)

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización Emisiones sonoras en el 65 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Emisiones sonoras en el 72 dBA aire ponderadas por el valor A en posición reforzada: (SPEboost) Factor aumento de 0,9 Índice de eficiencia 51,6 energética primera Caudal de aire medido 364 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 437 Pa en el mejor punto de Entrada de potencia 146 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 227 lux

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

65 dBA

50-60 Hz

Nivel de potencia

Conexión eléctrica

Datos nominales de 278 W Frecuencia (Hz) conexión eléctrica

Tensión 220-240 V

SMEG SPA 15/12/2025



Longitud del cable de alimentación


1000 mm

Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Silver Glass

Códigos de otros coloresKTS75SE2- KTS75SCE2 -disponiblesKTS75BCE2

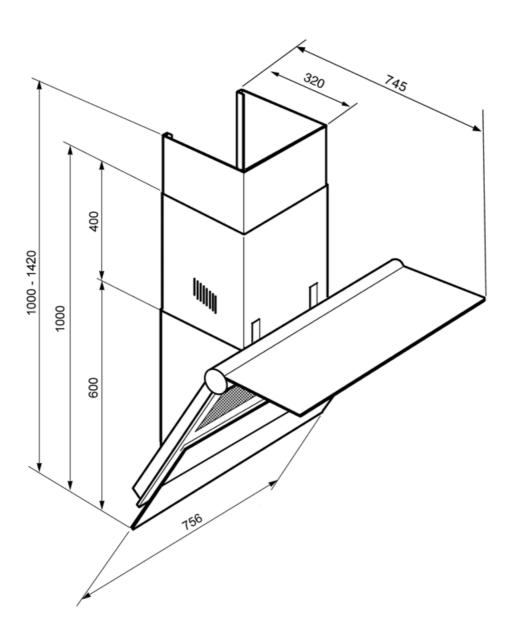

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



KITFC906

Filtro de carbón Kit 1 pieza





Stainless steel box + Charcoal filter Kit 1 piece

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Energy efficiency class A



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 15/12/2025