

KTS75NCE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709257255
Design család	Linea
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	427 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	427 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	1		

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	278	56
2. sebességfokozat	303	63
3. sebességfokozat	549	65
Intenzív sebesség	714	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	50 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	103,2 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	62,6 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	278 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	549 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	714 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	56 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	72 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,6
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	364 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	437 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	146 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	227 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
-----------------	----------

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

278 W

Tápkábel hossza

1000 mm

Feszültség

220-240 V


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Fehér, Silver Glass

Available colours

KTS75SE2- KTS75SCE2 -
KTS75BCE2

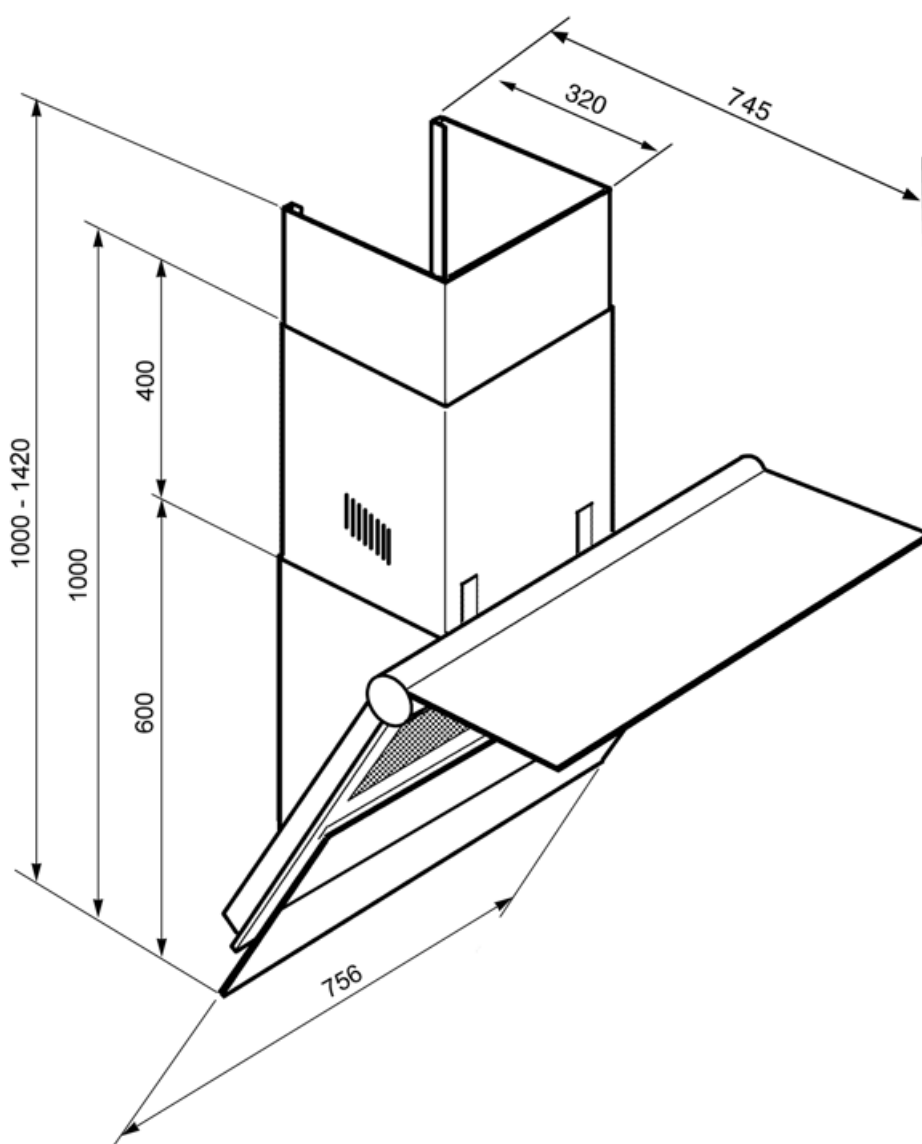


Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFTS

Rozsdamentes acél doboz + aktívszén
szűrő 1 darabos készlet



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.