

## KTS75SE2

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Inclinata
Filtraggio A espulsione

Controllo elettronico Sì
Materiale Inox
Tipo Inox Satinato

**Codice EAN** 8017709257279

Larghezza cappa75 cmEsteticaLineaColoreAcciaio InoxFinituraSatinatoTipo vetroStopsolLogoSerigrafato



### Comandi

Regolazione comandi Tasti elettronici Colore led Bianco

## Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva

Opzioni di programmazione tempo





### Caratteristiche Tecniche







N° di luci 2
Tipo di Luce LED
Potenza luce 1 W
Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima d'aspirazione in

modalità libera (P0) Potenza motore

Potenza motore 275 W N° di filtri 1 Filtri antigrasso Indicatore cambio filtri Inox

150 mm

427 mm

427 mm

Sì

Sì

Diametro imbocco motore

Distanz

Distanza minima istallazione da piano cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m³/h] 60704-2-13) [dBA]

750 m<sup>3</sup>/h



Velocità 1	278	56
Velocità 2	303	63
Velocità 3	549	65
Velocità Intensiva	714	72

### Prestazioni / Etichetta Energetica

A T	
Efficienza di consumo	50 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	Α
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	30,4
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	Α
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	103,2 lux/V
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	62,6 %
grassi (GFE)	
Classe di efficienza	E
filtraggio grassi (GFEC)	
Portata d'aria alla	278 m³/h
velocità minima (Qmin)	
Portata d'aria alla	549 m³/h
velocità massima	
(Qmax)	<b>-</b> 44 20
Portata d'aria alla	714 m³/h
velocità intensiva	
(Qboost)	

Emissione ponderata di 56 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 65 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 72 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0,9 tempo (F) Indice di efficienza 51.6 energetica Portata d'aria misurata 364 m<sup>3</sup>/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 437 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 146 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 227 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 65 dBA configurazione più elevata (Lwa)

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di 278 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione




# Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero

Codici altri colori disponibili KTS75SCE2 - KTS75BCE2 - KTS75NCE2

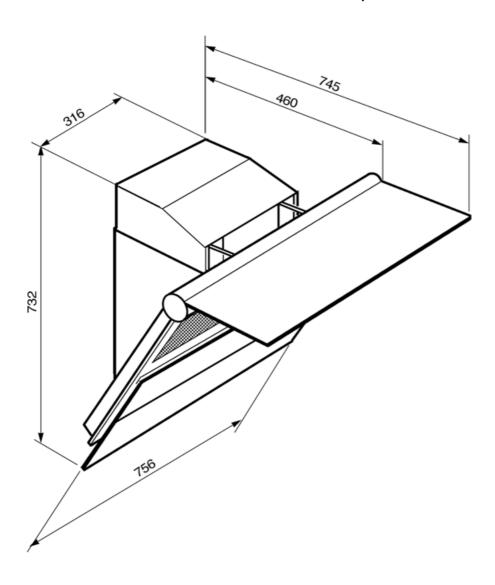



## Accessori Compatibili



### KITFC906

Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo



### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.