

KTS75SE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709257279
Larghezza cappa	75 cm



Estetica

Estetica	Linea	Tipo vetro	Stopsol
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		


Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici	Colore led	Bianco
---------------------	-------------------	------------	--------

Programmi / Funzioni forno principale

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Inox
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Distanza minima istallazione da piano cottura gas	427 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	750 m ³ /h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	427 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì
N° di filtri	1		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	278	56
Velocità 2	303	63
Velocità 3	549	65
Velocità Intensiva	714	72

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	50 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30,4	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	103,2 lux/W	Indice di efficienza energetica	51,6
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	364 m ³ /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	62,6 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	437 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	146 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	278 m ³ /h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	549 m ³ /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	227 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	714 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	65 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	56 dBA		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico
Tensione 220-240 V

278 W

Frequenza
Lunghezza cavo di alimentazione


50-60 Hz
1000 mm

Disponibile anche


Altri colori disponibili Bianco, Nero

Codici altri colori disponibili

KTS75SCE2 - KTS75BCE2 - KTS75NCE2

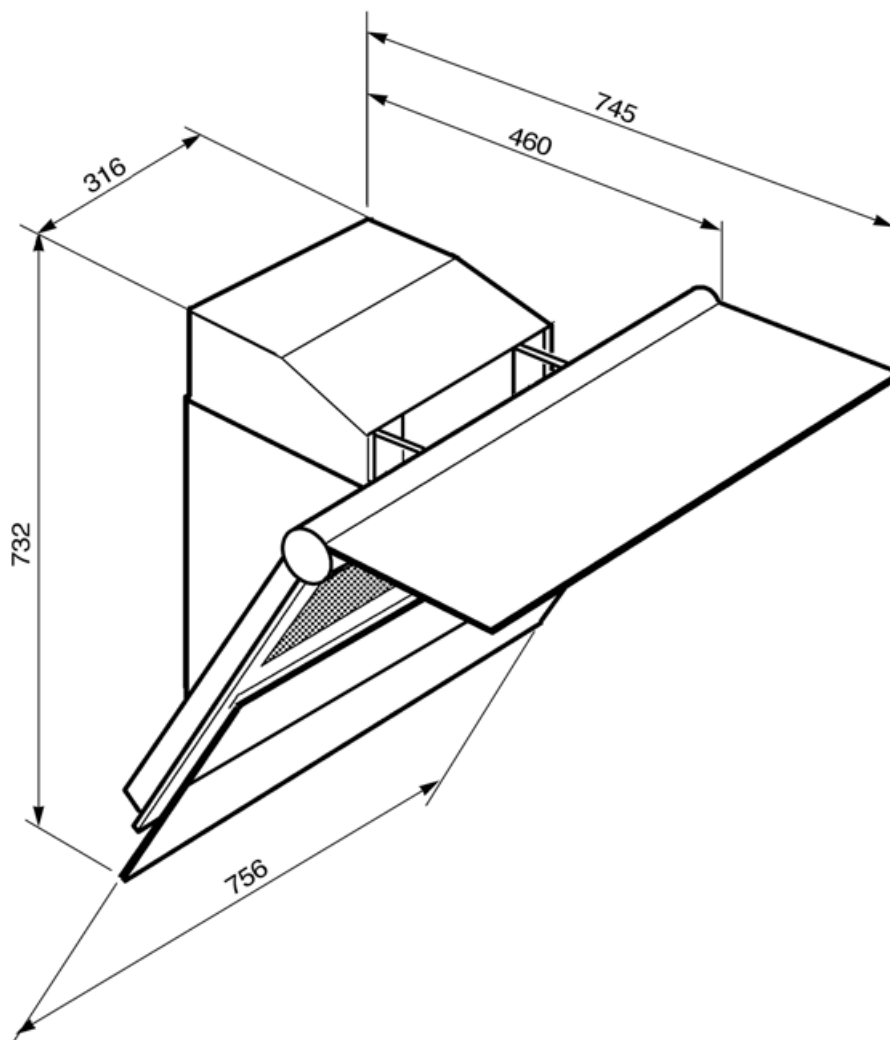

Accessori non inclusi



KITFC906

Charcoal filter Kit 1 piece

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.