

KV194B3



Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Obvodové sání	Ano
Materiál	Sklo
EAN kód	8017709327903
Šířka digestoře	90 cm







Aesthetics

Estetika	Linea	Typ skla	Černá
Barva	Černá	Serigraphy colour	Grey
Povrchová úprava	Sklo	Logo	Silk screen

Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé	Barva LED	Bílá
--------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry



Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Typ osvětlení	LED		
Výkon osvětlení	2.1 W		

Stmívací režim	Ano	Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano
Rozsah teploty světla	2700° - 4000° °K	Indikátor výměny filtru	Ano
Maximální kapacita volného výstupu	820 m ³ /h	Ventilační otvor	150 mm
Výkon motoru	275 W	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Počet filtrů	2	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	450 mm
		Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	277	50
Rychlost 2	406	63
Rychlost 3	636	70
Intenzivní rychlost	782	72

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	41 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPE_{max})	71 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPE_{boost})	72 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	36,2	Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o)	0,49 W
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P_s)	0,99 W
Účinnost osvětlení (LE)	34,8 lux/W	Faktor prodloužení času (F)	0,7
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Třída energetické účinnosti	41,2
Účinnost filtrování tuků (GFE)	64,3 %	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Q_{bep})	403 m ³ /h
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	E	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (P_{bep})	479 Pa
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Q_{min})	277 m ³ /h	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (W_{bep})	148 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Q_{max})	636 m ³ /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	5 W
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Q_{boost})	782 m ³ /h		
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPE_{min})	50 dBA		

Průměrné osvětlení
osvětlovací soustavy na
varné desce (Emiddle) 139 lux

Hladina akustického
výkonu při nejvyšším
nastavení (Lwa) 71 dBA

Elektrické připojení





Jmenovitý výkon
elektrického připojení 279 W
Napětí 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50-60 Hz
Power supply cable
length 1500 mm

Také k dispozici

Alternative colours
available Neptune Grey

Available colours KV194G

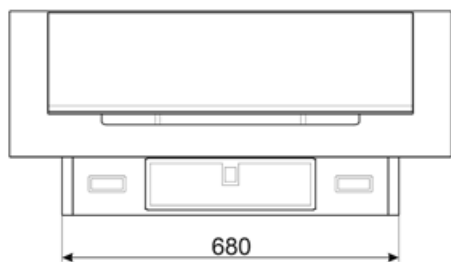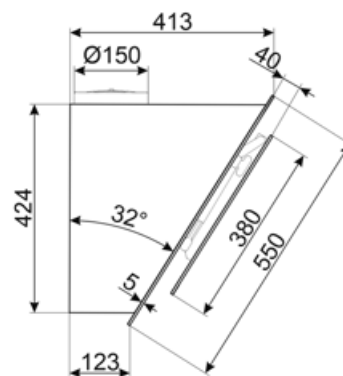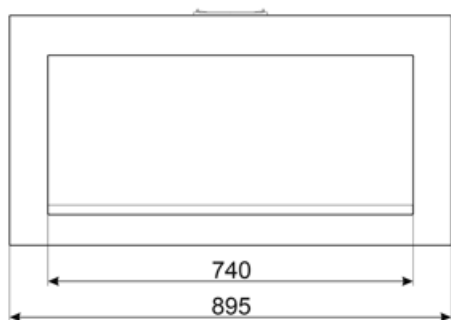

Not included accessories



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a
vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C na
25 minut



KITCMNKVX

Prodloužení komínu z nerezové oceli pro
digestoř řady KV*



KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV1

Sada 2 ks filtru s aktivním uhlím pro
digestoř řady KV1*. Lze bezpečně mýt
v myčce nádobí. Rozměry 320x80 mm
a 280 x280 mm.

Symbols glossary

-  24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.
-  A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
-  Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
-  Stmívací světla
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
-  Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
-  Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.
-  Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
-  Laditelná bílá od teplé po studenou