

KV194B3







| | |
|-----------------------|---------------------|
| Produktfamilie | Hætte |
| Emhættetype | Vægmonteret emhætte |
| Design | Vinklet |
| Udsugning | Uddrivning |
| Elektronisk styring | Ja |
| Perimetral aspiration | Ja |
| Materiale | Glas |
| EAN-kode | 8017709327903 |
| Hættebredde | 90 cm |
| Æstetik | Linea |
| Farve | Sort |
| Finish | Glas |
| Glastype | Sort |
| Farve silketryk | Grå |
| Logo | Silketryk |



Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| Betjeningsindstillinger | Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid | Led-farve | Hvid |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|

Program / Funktioner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antal hastigheder | 3 |
| Intensiv hastighed |  |
| 24-timers luftfilter-funktion |  |
| Timerindstillinger |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Tekniske egenskaber



| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Antal lamper | 2 | Antal filtre | 2 |
| Type af lamper | LED | Fedtfiltre | Rustfrit stål |
| Lys effekt | 2,1 W | Visning af filterudskiftning | Ja |
| Dæmpningstilstand | Ja | Luftudtag | 150 mm |
| Lysfarvetemperaturområde | 2700 - 4000 K | Minimumsafstand fra GAS kogeplade | 650 mm |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 820 m ³ /h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 450 mm |
| Motoreffekt | 275 W | | |

Kontraventil

Ja

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h] | Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA] |
|-----------------------|--|--|
| Hastighed 1 | 277 | 50 |
| Hastighed 2 | 406 | 63 |
| Hastighed 3 | 636 | 70 |
| Intensiv hastighed | 782 | 72 |

Medfølgende tilbehør



Kulfiltre medfølger Ja

Ydeevne/energimærke



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 41 kWh/a | Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin) | 50 dBA |
| Energieffektivitetsklasse (EØF) | A+ | Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax) | 70 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE) | 36,2 | Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster) | 72 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) | A | Tid, stigningsfaktor (F) | 0,7 |
| Belysningens effektivitet (LE) | 34,8 lux/W | Energieffektivitetsindeks for første hulrum | 41,2 |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC) | A | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) | 403 m ³ /h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE) | 64,3 % | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) | 479 Pa |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | E | Målt elektrisk effekt optag ved bedste driftspunkt (Wbep) | 148 W |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) | 277 m ³ /h | Normal effekt på lys- systemet (WI) | 5 W |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) | 636 m ³ /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 139 lux |
| Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost) | 782 m ³ /h | | |

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 71 dBA

Elektrisk tilslutning





Elektrisk klassificering 279 W
Spænding 220-240 V
Frekvens (Hz) 50-60 Hz

Kabellængde 1500 mm
Stik Nej

Fås også

Alternative farver kan leveres Neptune Grey

Tilgængelige farver KV194G

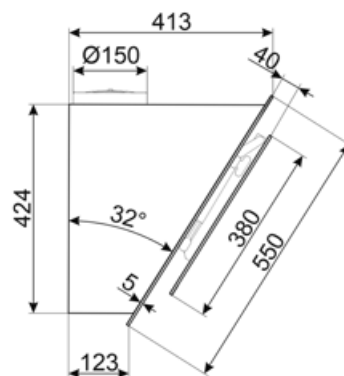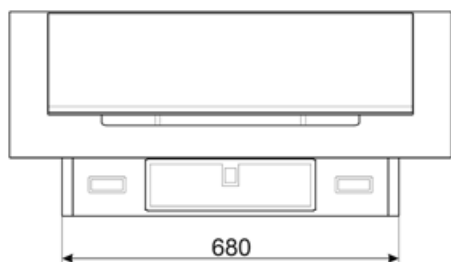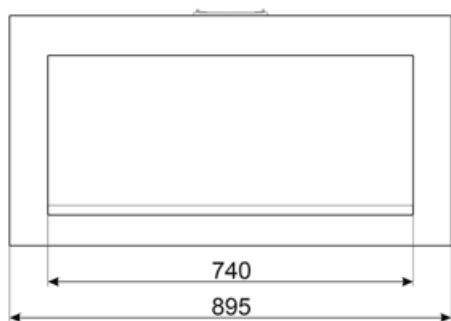

Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til
Hood KV* serien



KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV1

Sæt 2 stk. Kulfilter til emhætte KV1*
serien. Tåler opvaskemaskine.
Størrelse 320x80 mm og 280x280
mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt. |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |  | Forbindelse mellem kogeplade og emhætte |
|  | Dæmpede Lys |  | Indstillelig hvid fra varm til kold |