

# KV194B3



<b>Produktfamilie</b>	Dunstabzugshaube
<b>Art der Dunstabzugshaube</b>	Wandhaube
<b>Design</b>	Vertikal, kopffrei
<b>Umluft/Abluftbetrieb</b>	ja
<b>Elektronische Steuerung</b>	Ja
<b>Randabsaugung</b>	Ja
<b>Material</b>	Glas
<b>EAN-Code</b>	8017709327903
<b>Produktbreite</b>	90 cm
<b>Ästhetik</b>	Linea
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Oberfläche</b>	Glas
<b>Glasart</b>	Schwarz
<b>Farbe des Siebdrucks</b>	Grau
<b>Markenlogo</b>	Siebdruck



## Bedienelemente

<b>Art der Bedienung</b>	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	<b>Farbe der LED-Beleuchtung</b>	Weiß
--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------

## Programme / Funktionen

<b>Anzahl der Leistungsstufen</b>	3
<b>Intensive Leistungsstufe</b>	
<b>Luftreinigungsfunktion 24h</b>	
<b>Timerfunktion</b>	
<b>Auto-Vent 2.0</b>	

## Technische Eigenschaften



<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	2	<b>Art der Fettfilter</b>	Edelstahl, geschirrspüleregeeignet
<b>Art der Beleuchtung</b>	LED	<b>Aktivkohlefilter im Lieferumfang</b>	Ja
<b>Beleuchtungsleistung</b>	2.1 W	<b>Filterwechselanzeige</b>	Ja
<b>Dimmbare Beleuchtung</b>	Ja	<b>Durchmesser für Motoranschluss</b>	150 mm
<b>Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)</b>	2700 - 4000 K	<b>Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld</b>	650 mm

**Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)**  
**Motorleistung** 275 W  
**Anzahl der Fettfilter** 2

**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld** 450 mm  
**Luftrückschlagklappe** Ja

	<b>Luftstrom der Geschwindigkeiten in m<sup>3</sup> (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Leistungsstufe 1	277	50
Leistungsstufe 2	406	63
Leistungsstufe 3	636	70
Intensiv	782	72

## Technische Daten / Energielabel

	<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)</b> 41 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)</b> 50 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A+	
<b>Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)</b>	36.2	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b> 70 dBA
<b>Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)</b>	A	<b>A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)</b> 72 dBA
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	34.8 lux/W	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b> 0.7
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	A	<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b> 41.2
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	64.3 %	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b> 403 m <sup>3</sup> /h
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	E	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b> 479 Pa
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	277 m <sup>3</sup> /h	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b> 148 W
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	636 m <sup>3</sup> /h	<b>Beleuchtungsleistung</b> 5 W
<b>Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)</b>	782 m <sup>3</sup> /h	<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)</b> 139 lux
		<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)</b> 71 dBA

## Elektrischer Anschluss





Elektr.	279 W
Gesamtanschußwert	
Spannung	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz

Länge Netzkabel	1500 mm
Netzstecker	Nein

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Neptune Grey

Weitere Farbvarianten KV194G

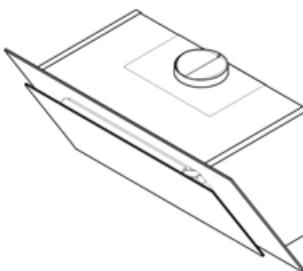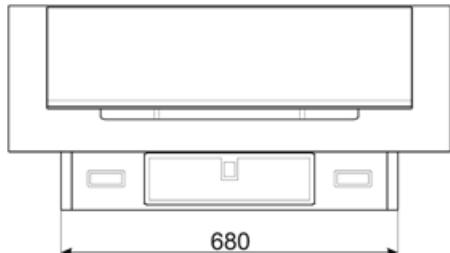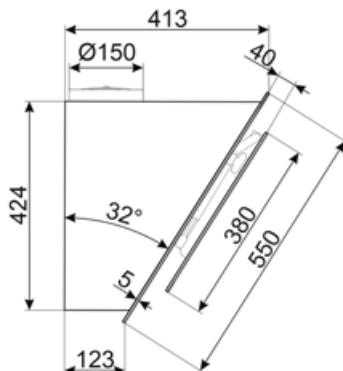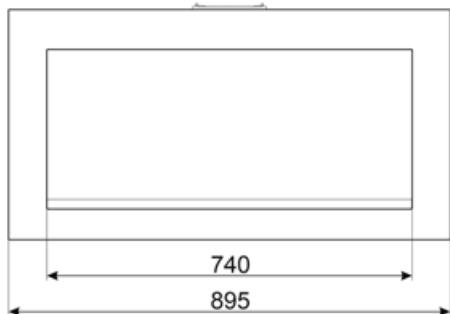

## Kompatibel Zubehör

### KITALLFC



Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



### KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV\*

### KITCMNKVX



Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV\*



### KITFCKV1

Kit 2 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV1\*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 1x 280x280 mm

## Symbols glossary

 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt	 A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.
 Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert	 Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
 Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen	 Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
 Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung	 Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
 Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftpörderleistung	 Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.
 Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung	 Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt