

KV194B3



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709327903
Páraelszívó szélessége	90 cm



Küllem

Design család	Linea	Üveg típusa	Fekete
Szín	Fekete	Serigraphy colour	Grey
Felületkezelés	Üveg	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	LED színe	Fehér
------------------	--------------------------------------------	-----------	-------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél						
Világítás típusa	LED								
Fényerősség	2.1 W								

Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen
Világítás szín hőmérséklet-tartománya	2700° - 4000° K	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Szellőzőnyílás	150 mm
Motorteljesítmény	275 W	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szűrők száma	2	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm
		Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	277	50
2. sebességfokozat	406	63
3. sebességfokozat	636	70
Intenzív sebesség	782	72

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	41 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	71 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	72 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	36.2	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	0.49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0.99 W
Világításhatékonyság (LE)	34.8 lux/W	Időnövekedési tényező (F)	0.7
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Energiahatékonysági mutató	41.2
Zsír szűrő hatékonyság (GFE)	64.3 %	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	403 m ³ /h
Zsír szűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	479 Pa
Légáramlás a legkisebb sebességen (Qmin)	277 m ³ /h		
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	636 m ³ /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	782 m ³ /h		

Levegőben terjedő, A-
súlyozású akusztikus
zajkibocsátás minimális
fordulatszámmon
(SPEmin)

50 dBA

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)

148 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)

5 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)

139 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)

71 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke

279 W

Feszültség

220-240 V

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

Tápkábel hossza

1500 mm





Szintén elérhető

Alternative colours available

Neptune Grey

Available colours

KV194G

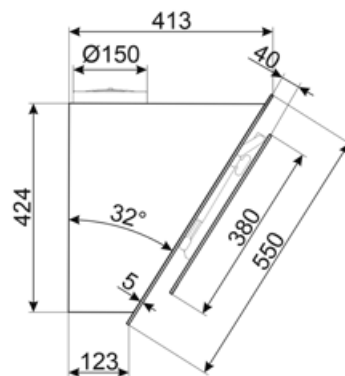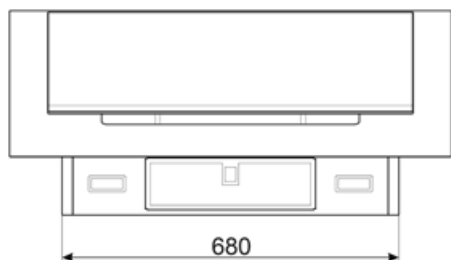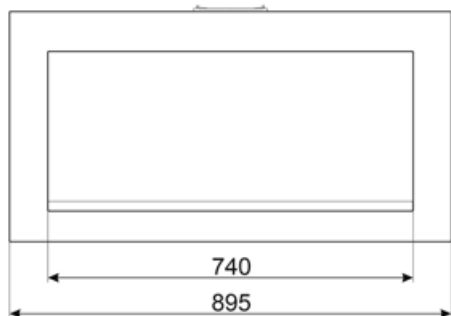

Not included accessories



KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV* sorozatú páraelszívóhoz



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKV1













Készlet: 2 db aktívszén-szűrő a KV1*sorozatú páraelszívóhoz.
Mosogatógépben mosható. Méret 320x80 mm és 280x280 mm



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett. |  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |
|  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben. |  | Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést. |
|  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |  | Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között |
|  | Lámpa elsötétítése |  | Hangolható fehér a melegtől a hidegig |