

KV194B3







Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709327903
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Linea
Farge	Sort
Finish	Glass
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Grå
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakkelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	----------------------------------	-----------	------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensesfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	2,1 W	Indikator for filterbytte	Ja
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturområde	2700 - 4000 K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	450 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h		

Motoreffekt 275 W Tilbakeslagsventil Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensiv hastighet	782	72

Medfølgende tilbehør



Inkl. kullfilter Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	41 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet (LE)	34,8 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,2
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	403 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	64,3 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	479 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt strøm på beste virkningsgrad	148 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	277 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	636 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	139 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	782 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	71 dBA

Elektrisk tilkobling





Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Lengde på ledning	1500 mm
Støpseltype	Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger Neptune Grey

Andre tilgjengelige fargekoder KV194G

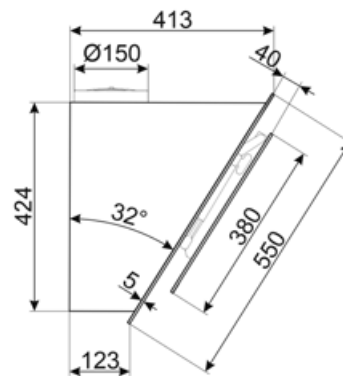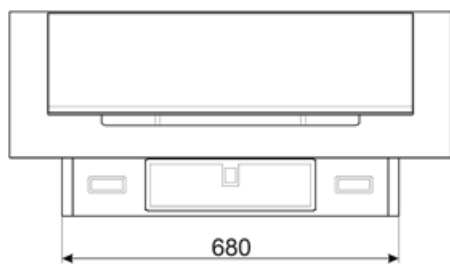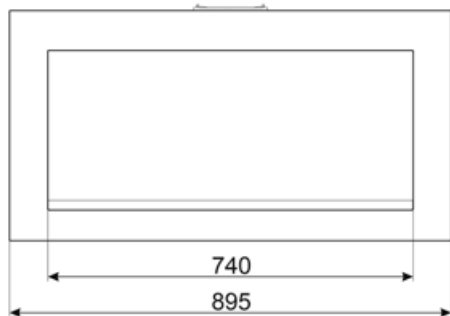

Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål



KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kullfiltersett 2 stk. for hetter i KV1* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm eller 280 x 280 mm.

Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Forbindelse mellom platetopp og hette
-  Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.
-  Dimmelys
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Kan dimme fra varm til kald hvit
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.