KV194B3

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709327903
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Linea
Farge	Sort
Finish	Glass
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Grå
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	2
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	2.1 W	**Indikator for filterbytte**	Ja
Dimmermodus	Ja	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturområde lampefarge	2700 - 4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	450 mm

Motoreffekt	275 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensiv hastighet	782	72

Medfølgende tilbehør

Inkl. kullfilter	Ja

Kapasitets-/energietikett


Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	41 kWh/a	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)**	50 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)**	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36.2	**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)**	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	**Tidsøkning faktor (F)**	0.7
Belysning Effektivitet (LE)	34.8 lux/W	**Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1**	41.2
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)**	403 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	64.3 %	**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)**	479 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	**Målt strøm på beste virkningsgrad**	148 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	277 m³/h	**Normal styrke på lyssystem (WI)**	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	636 m³/h	**Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)**	139 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	782 m³/h	**Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)**	71 dBA


Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W	**Lengde på ledning**	1500 mm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	Nei
Frekvens	50-60 Hz		


Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Neptune Grey	**Andre tilgjengelige fargekoder**	KV194G

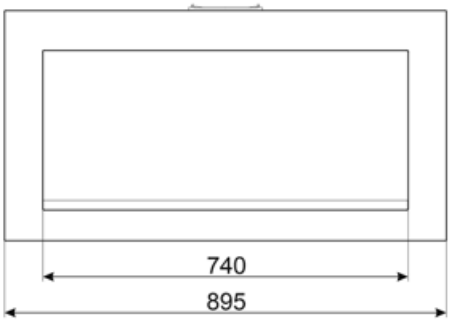

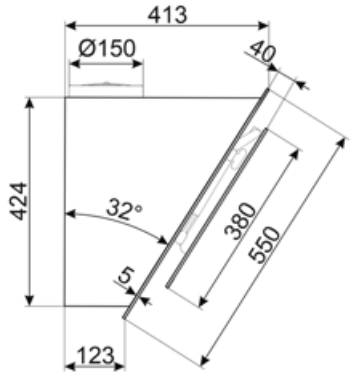

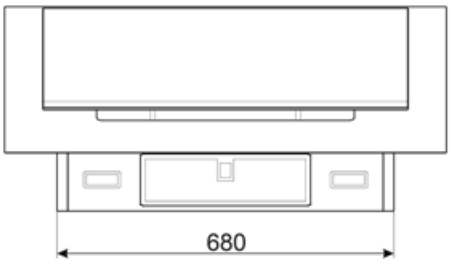



Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kullfiltersett 2 stk. for hetter i KV1* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm eller 280 x 280 mm.

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Dimmelys



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Kan dimme fra varm til kald hvit