KV194B3

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Verticaal
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709327903
Breedte dampkap	90 cm
Design	Linea
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	**LED kleur**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24 hours
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Inox
Vermogen lamp	2,1 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja		
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat	450 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	277	50
Snelheid 2	406	63
Snelheid 3	636	70
Snelheid Intensief	782	72

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	41 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	36,2
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	34,8 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	64,3 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	E
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	277 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	636 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	782 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	70 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0,7
Energie-efficiëntie Index	41,2
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	403 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	479 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	148 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	5 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	139 lux


Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	71 dBA


Elektrische aansluiting


Nominale aansluitwaarde	279 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		


Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Neptune Grey	**Codes andere beschikbare kleuren**	KV194G

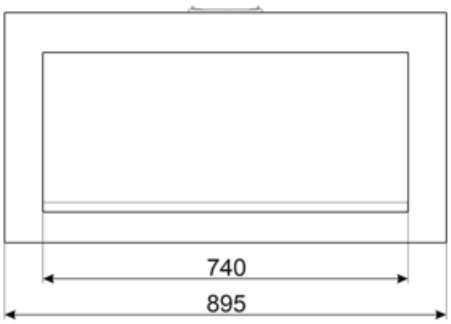

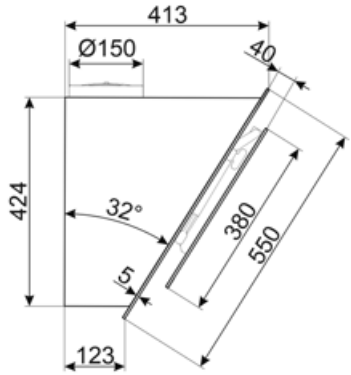

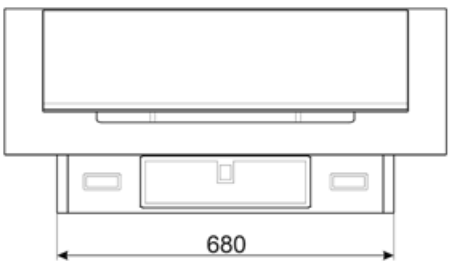



Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITCMNKVX

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series Dimensions 300x200x850 mm



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 pcs Charcoal Filter for Hood KV1*series. Dishwasher-safe. Size 320x80 mm and 280 x280 mm.

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Dimmering Lights



A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Connection between hob and hood



Tunable white from warm to cold.