

# KV194B3







|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Product familie         | Dampkap                 |
| Type dampkap            | Decoratieve muurdampkap |
| Type dampkap            | Verticaal               |
| Extractie               | Extractie               |
| Elektronische bediening | Ja                      |
| Randafzuiging           | Ja                      |
| Materiaal               | Glas                    |
| EAN-code                | 8017709327903           |
| Breedte dampkap         | 90 cm                   |
| Design                  | Linea                   |
| Kleur                   | Zwart                   |
| Afwerking               | Glas                    |
| Type glas               | Zwart                   |
| Kleur serigrafie        | Grijs                   |
| Logo                    | Geëtst                  |



## Bediening

|           |                               |           |     |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----|
| Bediening | Touch bediening met witte LED | LED kleur | Wit |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----|

## Program / Functions

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden                | 3   |
| Snelheid Intensief              |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Automatische uitschakeling      |  |
| Auto-Vent 2.0                   |  |

## Technische specificaties



|                              |                       |                                  |        |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|
| Aantal lampen                | 2                     | Aantal filters                   | 2      |
| Type lamp                    | LED                   | Vetfilters                       | Inox   |
| Vermogen lamp                | 2.1 W                 | Indicator vervangen filter       | Ja     |
| Dimmerfunctie                | Ja                    | Diameter ventilatie outlet       | 150 mm |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 2700 - 4000 K         | Minimum afstand van gaskookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0                | 820 m <sup>3</sup> /h |                                  |        |
| Vermogen motor               | 275 W                 |                                  |        |

|   |        |
|---|--------|
| Minimum afstand van elektrische kookplaat | 450 mm |
| Terugslagklep                             | Ja     |

|                    | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|---|
| Snelheid 1         | 277                                    | 50  |
| Snelheid 2         | 406                                    | 63  |
| Snelheid 3         | 636                                    | 70  |
| Snelheid Intensief | 782                                    | 72  |

## Meegeleverde accessoires



|                              |    |
|------------------------------|----|
| Meegeleverde koolstoffilters | Ja |
|------------------------------|----|

## Prestaties / energielabel



|   |             |  |          |
|---|-------------|--|----------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)            | 41 kWh/jaar | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)                       | 50 dBA   |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC)               | A+          | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid                   | 70 dBA   |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)       | 36.2        | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 72 dBA   |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)      | A           | Tijdverhogingsfactor (F)   | 0.7      |
| Licht Efficiëntie (LE)                        | 34.8 lux/W  | Energie-efficiëntie Index  | 41.2     |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC)                 | A           | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)                    | 403 m³/h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE)                   | 64.3 %      | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)                      | 479 Pa   |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)            | E           | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)            | 148 W    |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 277 m³/h    | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)                           | 5 W      |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)      | 636 m³/h    | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)                      | 139 lux  |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)  | 782 m³/h    |  |          |

Geluidsniveau bij de  
hoogste instelling (Lwa) 71 dBA

## Elektrische aansluiting





Nominale  
aansluitwaarde 279 W  
Spanning 220-240 V  
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm  
Stekker Nee

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren Neptune Grey

Codes andere  
beschikbare kleuren KV194G

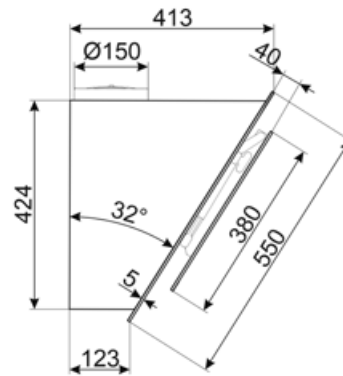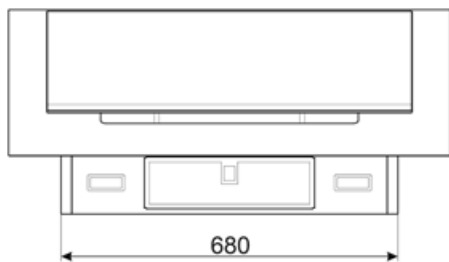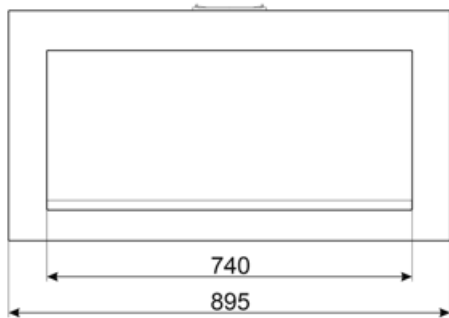

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



### KITCMNKVX

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series Dimensions 300x200x850 mm



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITFCKV1

Kit 2 pcs Charcoal Filter for Hood KV1\*series. Dishwasher-safe. Size 320x80 mm and 280 x280 mm.

## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |    | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.   |
|    | Connection between hob and hood   |    | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|    | Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.                             |    | A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.                        |
|    | Dimmering Lights  |    | Warning light(s): to advise when filters need changing.   |
|    | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.   |    | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.  |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.  |  | Tunable white from warm to cold.  |