KV194B3

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709327903
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Linea
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24 hours
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2.1 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	450 mm
Vermogen motor	275 W		

Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	277	50
Snelheid 2	406	63
Snelheid 3	636	70
Snelheid Intensief	782	72

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters	Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	41 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36.2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	34.8 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	64.3 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	E
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	277 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	636 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	782 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	70 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.7
Energie-efficiëntie-index	41.2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	403 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	479 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	148 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	139 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	71 dBA


Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	279 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		


Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Neptune Grey	**Codes andere beschikbare kleuren**	KV194G

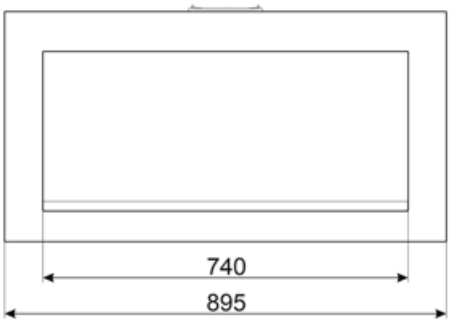

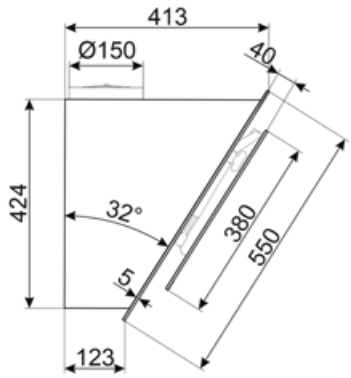

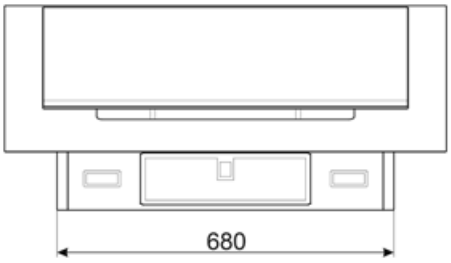



Compatibele Accessoires



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITCMNKVX

Schachtverlenging in RVS voor kap KV*-serie



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 pcs Charcoal Filter for Hood KV1*series. Dishwasher-safe. Size 320x80 mm and 280 x280 mm.

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Dimmering Lights



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Connection between hob and hood



Tunable white from warm to cold.