KV194B3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Skośny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Szkło
Kod EAN	8017709327903
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Linea
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Szary
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	2
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	2.1 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Średnica komina**	150 mm
		Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm

Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	450 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Zawór zwrotny**	Tak
Moc silnika	275 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	277	50
Prędkość 2	406	63
Prędkość 3	636	70
Prędkość intensywna	782	72

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	41 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	50 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	**Poziom hałasu przy max wydajności**	70 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.2	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0.7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	34.8 lux/W	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	41.2
Klasa efektywności oświetlenia	A	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	403 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	64.3 %	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	479 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	148 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	277 m³/h	**Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)**	5 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	636 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	139 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	782 m³/h		


Poziom hałasu na najwyższej prędkości	71 dBA


Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa	279 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Napięcie	220-240 V		
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Wtyczka**	Nie


Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Neptune Grey	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KV194G

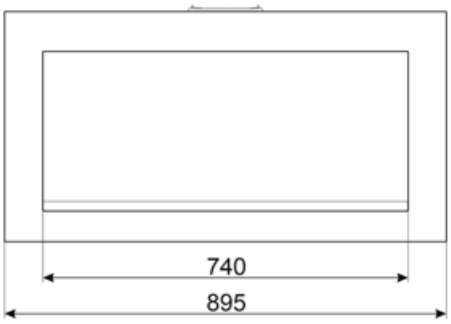

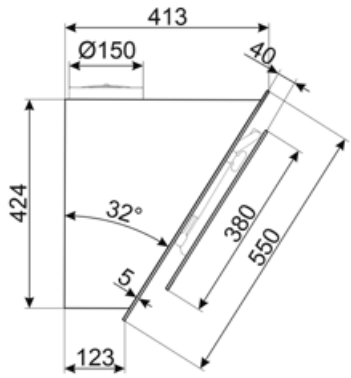

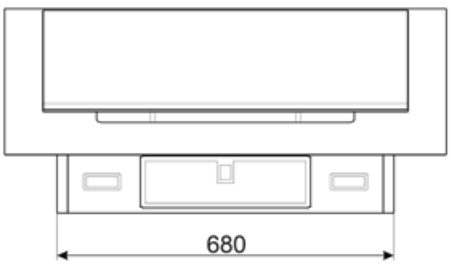



Kompatybilne Akcesoria



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITCMNKVX

Przedłużenie komina. Wymiary: 300x200x850 mm. Pasujące do okapów z serii KV. Stal nierdzewna.



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Zestaw 2 szt. filtrów węglowych do okapu z serii KV1. Można myć w zmywarce. Wymiary: 320x80 mm i 280x280 mm.

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Filtr węglowy



Przyciemnianie oświetlenia



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Regulowana biel od ciepłej do zimnej



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.