

KV194B3



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Unghiuri
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Sticlă
Cod EAN	8017709327903
Lățimea capotei	90 cm
Estetică	Linea
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Tip sticlă	Negru
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb	Culoare LED	Alb
----------------	---------------------------------------	-------------	-----

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice

					
Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil		
Tip lumină	LED	Filtre de cărbune incluse	Da		
Puterea de iluminare	2,1 W	Indicator înlocuire filtru	Da		
Mod reducere	Da	Înălțime aerisire	150 mm		
Interval de temperatură a culorii deschise	2700 - 4000 K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm		
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	450 mm		
Putere motor	275 W	Valvă anti-retur	Da		

Nr. de filtre 2

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	277	50
Viteza 2	406	63
Viteza 3	636	70
Viteză intensivă	782	72

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	41 kWh/a
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36,2
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A
Eficiența iluminării (LE)	34,8 lux/W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	64,3 %
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	277 m³/h
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	636 m³/h
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	782 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	50 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	70 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Factor de creștere a timpului (F)	0,7
Indicele de eficiență energetică	41,2
Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	403 m³/h
Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	479 Pa
Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	148 W
Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	139 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	71 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 279 W

Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz





Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

Ștecher Nu

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available Neptune Grey

Available colours KV194G

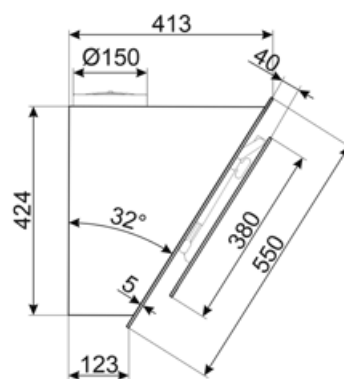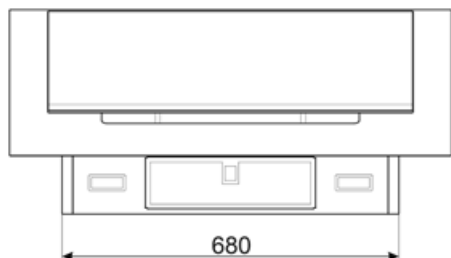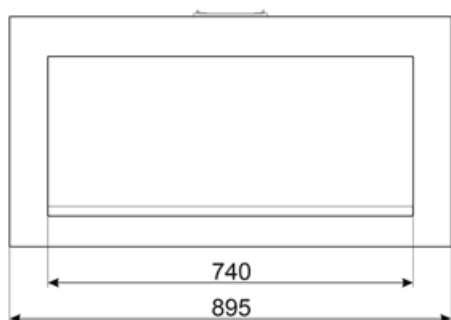

Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



KITCMNKVX

Extensie coș de fum din oțel inoxidabil pentru hota din seria KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 buc. filtru de cărbune pentru hota din seria KV1*. Poate fi spălat în mașina de spălat vase. Dimensiuni 320 x 80 mm și 280 x 280 mm.

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
	Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Conexiunea dintre plită și capotă
	Lumini de estompare		Alb reglabil de la cald la rece