KV194B3

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709327903
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	2,1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальная производительность	820 м³/ч
Мощность мотора	275 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	277	50
2-я скорость	406	63
3-я скорость	636	70
Интенсивный режим	782	72

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте	Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	41 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	36,2
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	34,8 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	64,3 %
Класс жироулавливающей эффективности	E
Производительность на минимальной скорости	277 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	70 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,7
Индекс энергоэффективности	41,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	403 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	479 Pa


Производительность на максимальной скорости	636 м³/ч	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	148 Вт
Производительность в интенсивном режиме	782 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	5 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности	139 lux
		Максимальный уровень шума	71 дБ(A)


Электрическое подключение


Номинальная мощность	279 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		


Также доступны

Другие доступные цвета	Серый Нептун (Neptune Grey)	**Другие доступные цвета**	KV194G

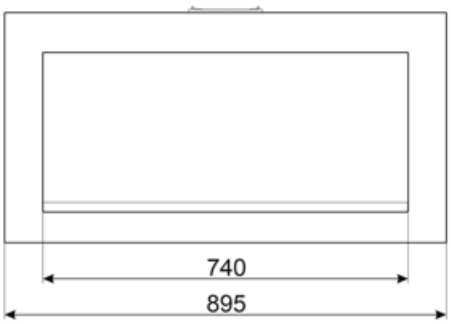

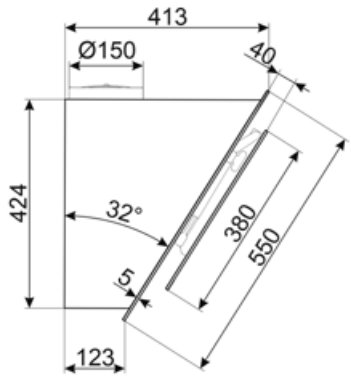

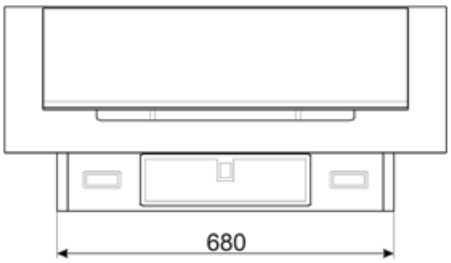



Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***



KITCMNKVMB



KITFCKV1

Комплект угольных фильтров из 2 шт. Для вытяжек серии KV1*. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер 320x80 мм и 280x280 мм.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного