

# KV194B3



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709327903
Bredd på fläkt	90 cm







## Estetisk linje

Estetik	Linea	Typ av glas	Svart
Färg	Svart	Färg screentryck	Grå
Finish	Glas	Logga	Med screentryck

## Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

## Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Rostfritt stål
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	2.1 W	Indikator för filterbyte	Ja

Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700° - 4000° K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensivläge	782	72

## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	41 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	71 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36.2	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0.49 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0.99 W
Ljuseffektivitet (LE)	34.8 lux/W	Tidsökningsfaktor (F)	0.7
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Energieffektivitetsindex	41.2
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	64.3 %	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	403 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	479 Pa
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	277 m <sup>3</sup> /h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	148 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	636 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	782 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	139 lux
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	71 dBA

## Elektrisk anslutning





Anslutningseffekt 279 W  
Spänning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz  
Sladdens längd 1500 mm

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger Neptune Grey

Andra tillgängliga färgkoder KV194G

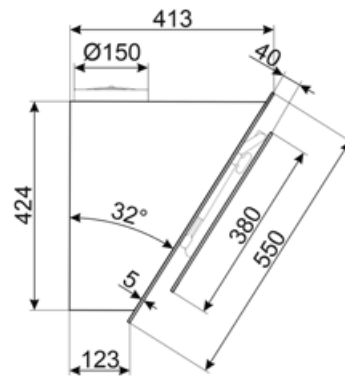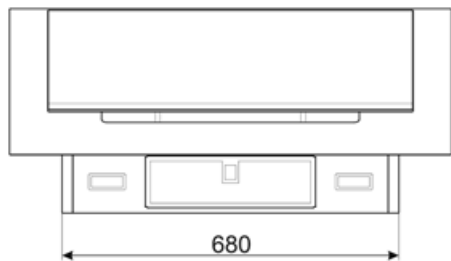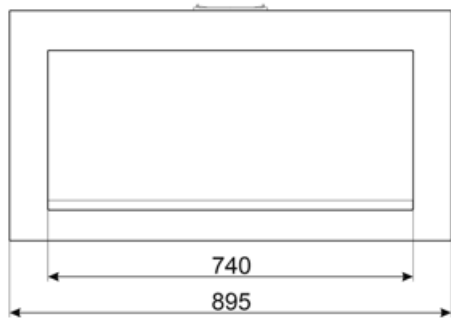

---

## Tillbehör ingår ej

---



### KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för spiskåpaserien KV\*



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



### KITFCKV1













Kit 2 st kolfilter för köksfläktar i KV1\*-serien. Diskmaskinssäker. Storlek 320 x 80 mm och 280 x 280 mm.



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 24h: När denna funktion är vald, byts luften ca 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |   | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.                                 |
|   | Anslutning mellan spis och fläkt   |   | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.                         |
|   | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningsslukt.  |   | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |
|   | Belysning med reglerbar ljusstyrka   |   | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.   |
|   | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningssytan och bidrar till stämningen i köket.                                  |   | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.  |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.   |  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt   |