

# KV194B3







Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709327903
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Linea
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Rostfritt stål
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	2,1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
		Backventil	Ja

Motoreffekt	275 W
Antal filter	2

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensivläge	782	72

## Kapacitet/energitikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	41 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Ljuseffektivitet (LE)	34,8 lux/W	Energieffektivitetsindex	41,2
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	403 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	64,3 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	479 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	148 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	277 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	636 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	139 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	782 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	71 dBA



## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

## Även tillgängligt



Andra tillgängliga färger

Neptune Grey

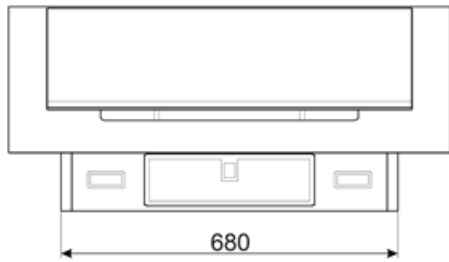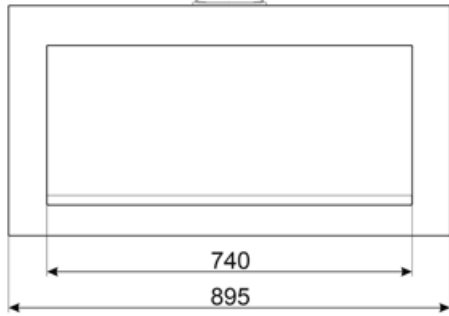

Andra tillgängliga färgkoder

KV194G

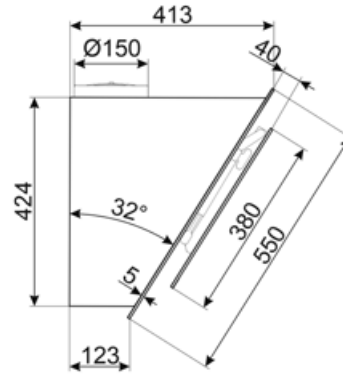

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304  
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C  
(med vatten och lämpligt diskmedel) och  
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



### KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för  
spiskåpaserien KV\*



### KITCMNKVMB










Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV1

Kit 2 st kolfilter för köksfläktar i KV1\*  
serien. Diskmaskinssäker. Storlek 320  
x 80 mm och 280 x 280 mm.

## Symbols glossary

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå            |   | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.         |
|   | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |   | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|   | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.   |   | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.   |
|   | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.   |   | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.  |
|   | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.   |   | Anslutning mellan spis och fläkt   |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka   |  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt   |